




"VIA FACTUM" d.o.o.
za projektiranje, nadzor i savjetovanje
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Ured Zadar, Zrinsko-Frankopanska 10/1
e-mail: prometnice@viafactum.hr
mob: 099 359 1722
OIB: 76739136445

<i>Naručitelj:</i>	Grad Pag Branimiroba obala 1 23250 Pag OIB: 32150762596
<i>Vrsta elaborata:</i>	Prometni elaborat
<i>Predmet elaborata:</i>	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići
<i>Oznaka elaborata</i>	51/26
<i>Elaborat izradio:</i>	Tomislav Škara, mag. ing. aedif.

Zadar, svibanj 2026.


Direktor:
Tomislav Škara, mag.ing.aedif.

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


SADRŽAJ:

1. OPĆI DIO	4
1.1. RJEŠENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR	5
2. TEHNIČKI DIO	17
2.1. TEHNIČKI OPIS	18
2.1.1. Uvod	18
2.1.2. Obuhvat zahvata	18
2.1.2.1. Prometnice na području Grada Paga	19
2.1.3. Regulacija prometa	20
2.1.3.1. Općenito.....	20
2.1.3.2. Postojeće stanje.....	22
2.1.3.3. Ceste s prednošću prolaska.....	22
2.1.3.4. Ograničenje brzine kretanja vozila	22
2.1.3.5. Sigurnost pješaka	23
2.1.3.6. Umjetne izbočine	23
2.1.3.7. Površine za parkiranje	24
2.1.4. Obavješćavanje javnosti	25
2.1.5. Mjere zaštite na radu.....	25
2.2. SPECIFIKACIJA ZNAKOVA I OPREME.....	27
2.2.1. Vertikalna prometna signalizacija	27
2.2.1.1. Znakovi opasnosti	27
2.2.1.2. Znakovi izričitih naredbi.....	30
2.2.1.3. Znakovi obavijesti	36
2.2.1.4. Prometna oprema ceste	41
2.2.1.5. Dopunske ploče.....	44
2.2.1.6. Stupovi – nosači znakova	49
2.2.2. Horizontalna prometna signalizacija	50
2.3. GRAFIČKI PRILOZI	55


- Pregledna situacija (TK)	MJ 1: 25000	prilog 1
- Pregledna situacija (DOF)	MJ 1: 25000	prilog 2
- Prometna situacija- Grad Pag	MJ 1 :1000	prilog 3.1
- Prometna situacija- Grad Pag	MJ 1 :1000	prilog 3.2
- Prometna situacija- Grad Pag	MJ 1 :1000	prilog 3.3
- Prometna situacija- Grad Pag	MJ 1 :1000	prilog 3.4
- Prometna situacija- Grad Pag	MJ 1 :1000	prilog 3.5
- Prometna situacija- Grad Pag	MJ 1 :1000	prilog 3.6
- Prometna situacija- Grad Pag	MJ 1 :1000	prilog 3.7
- Prometna situacija- Vlašići	MJ 1 :1000	prilog 3.8
- Prometna situacija- Vlašići	MJ 1 :1000	prilog 3.9

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


- | | | |
|--|------------|-------------|
| - Prometna situacija- Vlašići | MJ 1 :1000 | prilog 3.10 |
| - Prometna situacija- Šimuni | MJ 1 :1000 | prilog 3.11 |
| - Detalj postavljanja prometnih znakova | shema | prilog 4 |
| - Detalj umjetne izbočine | shema | prilog 5 |
| - Detalj iscrtavanja poprečnih oznaka na kolniku | MJ 1 :50 | prilog 6 |
| - Detalj iscrtavanja parkirnih mjesta | MJ 1 :100 | prilog 7 |

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

1. OPĆI DIO

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

1.1. RJEŠENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU


Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA	
MBS:	110018479
OIB:	76739136445
EUID:	HRSR.110018479
TVRTKA:	6 VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje 1 VIA FACTUM d.o.o.
SJEDIŠTE/ADRESA:	12 Zagreb (Grad Zagreb) Radnička cesta 80
PRAVNI OBLIK:	1 društvo s ograničenom odgovornošću
PREDMET POSLOVANJA:	<ul style="list-style-type: none"> 1 * - Projektiranje prometne signalizacije, izrada projekata te postavljanje i održavanje sustava za prometnu signalizaciju i drugih namijenjenih sigurnosti cestovnog prometa, 1 * - Izrada prometnih elaborata i studija, te tehničkih i tehnoloških projekata za potrebe izgradnje javnih cesta i drugih objekata niskogradnje, 1 * - Izrada projekata, te postavljanje i održavanje instalacijskih sustava i mreža u sklopu objekata niskogradnje 1 * - Održavanje objekata niskogradnje, 1 * - Izrada elaborata i prometnih studija te savjetovanje u svezi sa sigurnošću prometa 1 * - Tehnička vještačenja prometnih nesreća, procjena vrijednosti i štete na vozilima, 1 * - Procjena vrijednosti i štete na nekretninama, pokretninama, (plovilima i sl.) i dr. 1 * - Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem 1 * - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor nad gradnjom 1 * - Zasnivanje i izrada nacrtu (projektiranje) zgrada 1 * - Inženjering, projektni menadžment i tehničko savjetovanje 1 * - Pripremni i završni radovi na gradilištu 1 * - Prekrcaj tereta i skladištenje robe 1 * - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu 1 * - Cestovni prijevoz robe i putnika u domaćem i

Izradeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 1 od 11

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA


SUBJEKT UPISA

FREDMET POSLOVANJA:

- međunarodnom prometu
- 1 * - Poslovanje nekretninama
 - 1 * - Kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 - 1 * - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga
 - 1 * - Zastupanje stranih tvrtki
 - 1 * - Djelatnost uvoza i izvoza
 - 3 * - iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 - 3 * - izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave
 - 3 * - izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja
 - 3 * - inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering
 - 3 * - izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, strojarstva i industrije
 - 3 * - projektiranje unutrašnjeg uređenja za objekte raznih namjena
 - 3 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 - 3 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 - 3 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevodenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske črstice katastra nekretnina
 - 3 * - izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 - 3 * - tehničko vođenje katastra vodova
 - 3 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 - 3 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 - 3 * - izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 - 3 * - izrada geodetskoga projekta
 - 3 * - iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 - 3 * - izrada geodetskog situacijskog nacрта izgrađene građevine
 - 3 * - geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 - 3 * - praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 - 3 * - izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja
 - 3 * - stručni nadzor nad: - izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga

Izrađeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 2 od 11

 <p>VIA FACTUM ~ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 3 * - tehničkim vođenjem katastra vodova
- 3 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- 3 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- 3 * - izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- 3 * - izradom geodetskoga projekta
- 3 * - iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
- 3 * - izradom geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
- 3 * - geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
- 3 * - praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
- 3 * - izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i šticećena područja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 6 Tomislav Škara, OIB: 14908768096
Škabrnja, Hrvatskog Državnog Sabora 55
- 2 - član društva
- 10 BANI ZRILIĆ, OIB: 99657936718
Sveti Filip I Jakov, Ulica učiteljice Karmele Pelicarić Marušić 7
- 2 - član društva


OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 6 Tomislav Škara, OIB: 14908768096
Škabrnja, Hrvatskog Državnog Sabora 55
- 1 - član uprave
- 1 - direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- 10 BANI ZRILIĆ, OIB: 99657936718
Sveti Filip I Jakov, Ulica učiteljice Karmele Pelicarić Marušić 7
- 1 - član uprave
- 1 - direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- 6 IVO BARABA, OIB: 68665783500
Zadar, Vukovarska ulica 10F
- 6 - prokurist
- 6 ZVONKO VARGA, OIB: 53483754718
Zlatar, Sajmišna ulica 34
- 6 - prokurist

TEMELJNI KAPITAL:

Izrađeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 3 od 11

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva. Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 02. listopada 2008. godine.
- 3 Odlukom članova društva od 02.11.2010. godine, Društveni ugovor o osnivanju društva VIA FACTUM d.o.o. od 02.10.2008 godine je izmijenjen u cijelosti a posebno članak 3 - dopunjena je odredba o predmetu poslovanja, te je zamijenjen novim potpunim i pročišćenim tekstom Društvenog ugovora o osnivanju VIA FACTUM d.o.o. od 02.11.2010. godine.

Novi pročišćeni i potpuni tekst Društvenog ugovora o osnivanju od 02.11.2010. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

- 6 Odlukom članova društva od dana 12.12.2019. godine izmijenjen je Društveni ugovor od dana 02.11.2010. godine u pogledu tvrtke društva i sjedišta društva, te je zamijenjen u cijelosti potpunim tekstom Društvenog ugovora od istog dana, koji se prilaže i ulaže u zbirku sudskih isprava društva.

PODRUŽNICA BR. 001

TVRTKA PODRUŽNICE:

- 5 VIA FACTUM d.o.o., Podružnica Zagreb za projektiranje i nadzor

SJEDIŠTE/ADRESA PODRUŽNICE:


- 5 Zagreb (Grad Zagreb)
Obrtnička 1

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 5 * - Projektiranje prometne signalizacije, izrada projekata te postavljanje i održavanje sustava za prometnu signalizaciju i drugih namijenjenih sigurnosti cestovnog prometa,
- 5 * - Izrada prometnih elaborata i studija, te tehničkih i tehnoloških projekata za potrebe izgradnje javnih cesta i drugih objekata niskogradnje,
- 5 * - Izrada projekata, te postavljanje i održavanje instalacijskih sustava i mreža u sklopu objekata niskogradnje
- 5 * - Održavanje objekata niskogradnje,

Izrađeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 4 od 11

 <p>VIA FACTUM ~ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA


PODRUŽNICA BR. 001

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 5 * - Izrada elaborata i prometnih studija te savjetovanje u svezi sa sigurnošću prometa
- 5 * - Tehnička vještačenja prometnih nesreća, procjena vrijednosti i štete na vozilima,
- 5 * - Procjena vrijednosti i štete na nekretninama, pokretninama, (plovilima i sl.,) i dr.
- 5 * - Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- 5 * - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor nad gradnjom
- 5 * - Zasnivanje i izrada nacрта (projektiranje) zgrada
- 5 * - Inženjering, projektni menadžment i tehničko savjetovanje
- 5 * - Pripremni i završni radovi na gradilištu
- 5 * - Prekrcaj tereta i skladištenje robe
- 5 * - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- 5 * - Cestovni prijevoz robe i putnika u domaćem i međunarodnom prometu
- 5 * - Poslovanje nekretninama
- 5 * - Kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 5 * - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga
- 5 * - Zastupanje stranih tvrtki
- 5 * - Djelatnost uvoza i izvoza
- 5 * - Poslovno savjetovanje
- 5 * - iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 5 * - izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave
- 5 * - izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja
- 5 * - inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering
- 5 * - izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, strojarstva i industrije
- 5 * - projektiranje unutrašnjeg uređenja za objekte raznih namjena
- 5 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- 5 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- 5 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevodenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske črstice katastra nekretnina
- 5 * - izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
- 5 * - tehničko vođenje katastra vodova

Izrađeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 5 od 11

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići		Mjesto i datum izrade:



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PODRUŽNICA BR. 001

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:


- 5 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- 5 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- 5 * - izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- 5 * - izrada geodetskoga projekta
- 5 * - iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
- 5 * - izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
- 5 * - geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
- 5 * - praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
- 5 * - izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja
- 5 * - stručni nadzor nad: - izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
- 5 * - tehničkim vođenjem katastra vodova
- 5 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- 5 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- 5 * - izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- 5 * - izradom geodetskoga projekta
- 5 * - iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
- 5 * - izradom geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
- 5 * - geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
- 5 * - praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
- 5 * - izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 6 Tomislav Škara, OIB: 14908768096
Škabrnja, Hrvatskog Državnog Sabora 55
- 7 - osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
- 7 - zastupa osnivača u podružnici pojedinačno i samostalno
- 10 ĐANI ZRILIĆ, OIB: 99657936718
Sveti Filip I Jakov, Ulica učiteljice Karmele Pelicarić Marušić 7
- 7 - osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

Izrađeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 6 od 11

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PODRUŽNICA BR. 001

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

7 - zastupa osnivača u podružnici pojedinačno i samostalno

PODRUŽNICA BR. 002

TVRTKA PODRUŽNICE:

7 VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje -
PODRUŽNICA ZADAR

SJEDIŠTE/ADRESA PODRUŽNICE:


7 Zadar (Grad Zadar)
Ulica Zrinsko Frankopanska 10/1

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 7 * - Projektiranje prometne signalizacije, izrada projekata te postavljanje i održavanje sustava za prometnu signalizaciju i drugih namijenjenih sigurnosti cestovnog prometa,
- 7 * - Izrada prometnih elaborata i studija, te tehničkih i tehnoloških projekata za potrebe izgradnje javnih cesta i drugih objekata niskogradnje,
- 7 * - Izrada projekata, te postavljanje i održavanje instalacijskih sustava i mreža u sklopu objekata niskogradnje
- 7 * - Održavanje objekata niskogradnje,
- 7 * - Izrada elaborata i prometnih studija te savjetovanje u svezi sa sigurnošću prometa
- 7 * - Tehnička vještačenja prometnih nesreća, procjena vrijednosti i štete na vozilima,
- 7 * - Procjena vrijednosti i štete na nekretninama, pokretninama, (plovilima i sl.) i dr.ž
- 7 * - Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- 7 * - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor nad gradnjom
- 7 * - Zasnivanje i izrada nacрта (projektiranje) zgrada
- 7 * - Inženjering, projektni menadžment i tehničko savjetovanje
- 7 * - Pripremni i završni radovi na gradilištu
- 7 * - Prekrcaj tereta i skladištenje robe
- 7 * - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- 7 * - Cestovni prijevoz robe i putnika u domaćem i međunarodnom prometu
- 7 * - Poslovanje nekretninama
- 7 * - Kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 7 * - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga
- 7 * - Zastupanje stranih tvrtki
- 7 * - Djelatnost uvoza i izvoza
- 7 * - Poslovno savjetovanje

Izrađeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 7 od 11

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA


PODRUŽNICA BR. 002

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 7 * - iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 7 * - izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave
- 7 * - izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja
- 7 * - inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering
- 7 * - izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, strojarstva i industrije
- 7 * - projektiranje unutrašnjeg uređenja za objekte raznih namjena
- 7 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- 7 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- 7 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske črstice katastra nekretnina
- 7 * - izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
- 7 * - tehničko vođenje katastra vodova
- 7 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- 7 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- 7 * - izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- 7 * - izrada geodetskoga projekta
- 7 * - iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
- 7 * - izrada geodetskog situacijskog nacрта izgrađene građevine
- 7 * - geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
- 7 * - praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
- 7 * - izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja
- 7 * - stručni nadzor nad: - izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
- 7 * - tehničkim vođenjem katastra vodova
- 7 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- 7 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja

Izradeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 8 od 11

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PODRUŽNICA BR. 002

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 7 * - izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- 7 * - izradom geodetskoga projekta
- 7 * - iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
- 7 * - izradom geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
- 7 * - geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
- 7 * - praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
- 7 * - izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 6 Tomislav Škara, OIB: 14908768096
Škabrnja, Hrvatskog Državnog Sabora 55
- 7 - osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
- 7 - zastupa osnivača u podružnici pojedinačno i samostalno
- 10 DANI ZRILIĆ, OIB: 99657936718
Sveti Filip i Jakov, Ulica učiteljice Karmele Pelicarić Marušić 7
- 7 - osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
- 7 - zastupa osnivača u podružnici pojedinačno i samostalno

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	26.04.24	2023	01.01.23 - 31.12.23	GFI-POD izvještaj


EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

- 9 * - djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- 9 * - djelatnost upravljanja projektom gradnje
- 9 * - djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- 9 * - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- 9 * - posredovanje u prometu nekretnina
- 9 * - stručni poslovi zaštite okoliša
- 9 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 11 * - pokusno bušenje i sondiranje tla
- 11 * - izrada geomehaničkih elaborata
- 11 * - laboratorijska ispitivanja betona, građevinskih materijala i tla

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Izradeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 9 od 11

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA


Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-08/830-2	16.10.2008	Trgovački sud u Zadru
0002 Tt-10/767-2	07.10.2010	Trgovački sud u Zadru
0003 Tt-10/1430-2	07.12.2010	Trgovački sud u Zadru
0004 Tt-15/2652-1	01.09.2015	Trgovački sud u Zadru
0005 Tt-16/553-2	17.03.2016	Trgovački sud u Zadru
0006 Tt-19/41440-5	27.12.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-20/5016-2	05.03.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-21/3592-1	26.01.2021	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-21/20702-2	03.05.2021	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-22/36148-1	05.08.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-22/44697-2	11.10.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-24/12163-2	02.07.2024	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	29.06.2010	elektronički upis
eu /	29.06.2011	elektronički upis
eu /	26.06.2012	elektronički upis
eu /	28.06.2013	elektronički upis
eu /	27.06.2014	elektronički upis
eu /	24.06.2015	elektronički upis
eu /	28.06.2016	elektronički upis
eu /	28.04.2017	elektronički upis
eu /	26.04.2018	elektronički upis
eu /	30.04.2019	elektronički upis
eu /	01.06.2020	elektronički upis
eu /	21.06.2021	elektronički upis
eu /	27.04.2022	elektronički upis
eu /	26.04.2023	elektronički upis
eu /	26.04.2024	elektronički upis

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)
Tar. br. 28. ne plaća se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili
povijesnog izvotka iz sudskog registra.

Izrađeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 10 od 11

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 08.07.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE HR72910430276, C=HR




Broj zapisa: 009VP-QMAaX-hJtNq-wrkpU-wy5V8
Kontrolni broj: XPtmz-NoZPj-L3eqb-yLbwV


Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvotka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izrađeno: 2024-07-08 10:10:46
Podaci od: 2024-07-08

D004
Stranica: 11 od 11

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

2. TEHNIČKI DIO

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

2.1. TEHNIČKI OPIS

2.1.1. Uvod


Na zahtjev naručitelja Grad Pag izrađen je ovaj prometni elaborat ***Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići*** a u svrhu povećanja sigurnosti za sve sudionike cestovnog prometa.

Prometni elaborat izrađen je prema važećim zakonima i propisima - *Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19) te Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (N.N. 140/13).*

2.1.2. Obuhvat zahvata


Prometnim elaboratom obuhvaćena je izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići i to na prometnicama prema prikazu u grafičkom prilogu br. 02 *Pregledna situacija DOF*.

Izmjene prometne signalizacije i opreme prema ovom elaboratu odnose se na dionice javnih cesta LC63004, LC63006, LC63007, LC63211, LC63008 i LC63179 na području Grada Paga, naselja Pag, Šimuni i Vlašići te nerazvrstanih prometnica obuhvaćenih zahtjevom naručitelja (Grad Pag), a čiji se popis daje u nastavku:

 <p>VIA FACTUM ~ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

2.1.2.1. Prometnice na području Grada Paga

R. br.	Mjesto	Ulica/dionica/parkirališta/javne površine
1.	Pag	LC63179
2.	Pag	Dubrovačka
3.	Pag	Šibenska
4.	Pag	Varaždinska
5.	Pag	šetalište Ante Starčevića
6.	Pag	Put Podmejak
7.	Pag	Pavao Ritter Vitezović
8.	Pag	bana Josipa Jelačića
9.	Pag	šetalište Vladimira Nazora
10.	Pag	Golija
11.	Pag	Antuna Branka Šimića
12.	Pag	Od Skrivanata
13.	Pag	Donata Fabijanića
14.	Pag	Vangrada
15.	Pag	Trg svetog Jurja
16.	Pag	Matrice hrvatske
17.	Pag	Alojzija Štepinca
18.	Pag	Gundulićev put
19.	Pag	Mate Šavra
20.	Pag	Stjepana Radića
21.	Pag	Zagrebačka
22.	Pag	šetalište Andrije Hebranga
23.	Pag	Splitska
24.	Pag	Zagrebačka
25.	Pag	Uskočka
26.	Pag	Zadarska
27.	Pag	braće Fabijanić
28.	Pag	braće Andrijića
29.	Pag	Put Mirožića
30.	Pag	Put svetog Karina
31.	Pag	Nikole Tesle
32.	Pag	Velebitska
33.	Pag	Šime Dešpalja
34.	Pag	Put rupe
35.	Pag	Gugliamina Polzinetia
36.	Pag	Žrtava fašizma
37.	Pag	Vukovarska
38.	Pag	Augusta Šenoa
39.	Pag	Ante Šugara
40.	Pag	Silvija Strahimira Kranjčevića
41.	Pag	Mile Budaka
42.	Pag	Ivana Mažuranića
43.	Pag	Tina Ujevića
44.	Pag	Ivana Zajca
45.	Pag	Marka Marulića
46.	Pag	Hanibala Lucića
47.	Pag	k.č. 11127, k.o. Pag

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Žrinski-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

48.	Pag	k.č. 1121/1, k.o. Pag
49.	Pag	Ljudevita Gaja
50.	Pag	Josipa Jurja Strossmayera
51.	Pag	Petra Hektorovića
52.	Pag	k.č.11198, k.o. Pag
53.	Pag	Prosika
54.	Pag	Leopolda Dorkića
55.	Pag	LC63006
56.	Pag	Lokunja
57.	Pag	Put Starog grada
58.	Pag	Ninska
59.	Pag	Rapska
60.	Pag	Ljubačka
61.	Šimuni	k.č. 38776/3, k.o. Kolan
62.	Šimuni	LC63004
63.	Šimuni	k.č. 2723/1, k.o. Kolan
64.	Šimuni	k.č. 2723/56, k.o. Kolan
65.	Vlašići	Put Magazina
66.	Vlašići	Put Mrta


2.1.3. Regulacija prometa

2.1.3.1. Općenito

Sukladno članku 6. *Pravilnika o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (N.N. 140/13)* ovim prometnim elaboratom regulira se promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim prometnicama na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići. Mjere i radnje koje se predlažu ovim prometnim elaboratom, odnose se prvenstveno na određivanje:

- povećanje sigurnosti korisnika u prometu
- promet u mirovanju
- ograničenje brzine kretanja vozila

Prometni znakovi, postavljaju se prema *Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19)*. Prometni znakovi su raspoređeni na osnovi razmatranja faktora koji utječu na uvjete odvijanja prometa. Najmanji vodoravni razmak najjisturenijeg ruba prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 0,3

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Žrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

metara u naselju i 0,5 metara izvan naselja. Stup prometnog znaka postavlja se u pravilu horizontalno udaljen od 0,75 metara do 2 metra od ruba kolnika.


Znakovi se u naselju (u području gdje se očekuje kretanje pješaka) postavljaju na visini od 2.2 m mjereno od kote uređenog terena do donjeg ruba najnižeg znaka na nosaču, a izvan naselja na visini od 1,2 do 1,5 metara mjereno od kote uređenog terena do donjeg ruba najnižeg znaka na nosaču.

Površina prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA1, osim znakova B02, C02, C03, C08, K05 koji moraju biti najmanje razreda RA2. Prometni znakovi koji se postavljaju u području bez rasvjete, također moraju biti izrađeni od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje razreda RA2. Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosač moraju biti istih retroreflektirajućih svojstava. Poledina podloge prometnog znaka sive je boje (RAL 9006) i bez sjaja. Na poledini prometni znak mora biti obilježen trajnom i vidljivom identifikacijskom oznakom. Oznaka mora sadržavati minimalno podatke propisane člankom 8. Pravilnika. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje betona kakvoće C 20/25 oblika krnje piramide prema sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm, dubine minimalno 80 cm.

Pri postavljanju znak treba zakrenuti 3 - 5° u odnosu na os prometnice radi izbjegavanja intenzivne refleksije i smanjenja kontrasta pri osvjetljenju. Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da sa prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne primjenjuju vijci i pločice od drugih tipova materijala. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa i da se onemogući samoodvijanje.

Horizontalna signalizacija projektirana je tako da zajedno s okomitom pruža potrebnu sigurnost odvijanja prometa, a sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19).

Horizontalna signalizacija izrađuje se u bijeloj boji, osim one koja označava parkiralište za autobuse, dostavu, taxi te osobe s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti, a koja se izvodi u žutoj boji. Boja mora imati retroreflektivna svojstva

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

prema hrvatskoj normi HRN.Z.S2.240 s odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije Tipa II.

Prije početka bojanja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja i zajamčene dugotrajnosti. Nakon izvršenog bojanja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene količine retroreflektivnih zrnaca.

Specifikacija prometne opreme i signalizacije dana je u dijelu 2.2. *Specifikacija znakova i opreme.*

2.1.3.2. Postojeće stanje

Ovim prometnim elaboratom prikazana je sva postojeća signalizacija za naselje Pag. Većina postojećih prometnih znakova vertikalne signalizacije se zadržava, dok je neke potrebno potpuno ukloniti, sve kako je prikazano u grafičkim prilogima. br. 3.1-3.7.

U naseljima Šimuni i Vlašići prikazana je samo projektirana prometna signalizacija (postojeća se zadržava), što je vidljivo iz grafičkih priloga br. 3.8-3.11.


Postojeću prometnu signalizaciju potrebno je prilagoditi signalizaciji u grafičkim prilogima.

2.1.3.3. Ceste s prednošću prolaska

Ovim elaboratom zadržavaju se ceste s prednošću prolaska. Postojeći znakovi E14 nadopunjeni su prometnim znakom C06 koji određuje cestu s prednošću prolaska, kako bi se ostvarila maksimalna sigurnost korisnika u prometu.

2.1.3.4. Ograničenje brzine kretanja vozila

Na javnim cestama i nerazvrstanim prometnicama na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići maksimalna brzina kojom se vozila smiju kretati je ograničena na 50 km/h. U zonama povećane opasnosti i zonama gdje se očekuje veći broj prisutnosti pješaka i djece, brzina je ograničena na 40km/h ili u nekim slučajevima 30 km/h, sve kako je prikazano u grafičkim prilogima br. 3.1-3.11.

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

2.1.3.5. Sigurnost pješaka

Ovim prometnim elaboratom, predviđene su izmjene i dopune u cilju povećanja sigurnosti odvijanja pješačkog prometa. S aspekta sigurnosti pješaka, na zahtjev naručitelja, obavljene su izmjene i dopune na sljedećim lokacijama:

- ulica Prosika (LC63006)
- Ulica bana Josipa Jelačića (LC63008)

U ulici Prosika predviđena su dva nova pješačka prijelaza, dok je u Ulici bana Josipa Jelačića predviđen jedan. Pješački će prijelazi biti opremljeni vertikalnom i horizontalnom signalizacijom prema grafičkom prilogu broj 06. *Detalj iscrtavanja poprečnih oznaka na kolniku.* Postojeći pješački prijelaz u ulici Prosika bit će dodatno označen vertikalnom signalizacijom.

Na dijelu ulice Prosika postaviti će se novi prometni znak pješačke zone koji zabranjuje prometovanje vozilima te osigurava nesmetano kretanje pješaka.


Osim toga, u više ulica predviđeno je postavljanje umjetnih izbočina, koje dodatno povećavaju sigurnost pješaka i smiruju promet. Izvedba umjetnih izbočina, detaljnije je opisana u poglavlju 2.1.3.6.

2.1.3.6. Umjetne izbočine

Prema navedenom, ovim elaboratom, predviđeno je smirivanje prometa u cilju zaštite pješačkog prometa duž Ulice Ivana Mažuranića, Ulice Marka Marulića, Ulice bana Josipa Jelačića, Ulice Josipa Jurja Strossmayera, ulice Put Mrta, ulice Put Magazina, na Lokalnoj cesti (LC63004) te na jednoj lokaciji u ulici Prosika. Predviđene su umjetne izbočine s pripadajućom vertikalnom signalizacijom, koje će na represivan način smanjiti brzinu kretanja vozila i time povećati sigurnost na navedenom području.

Umjetne izbočine izvode se na navedenim lokacijama kako je to prikazano u grafičkom prilogu br. 05. Detalj umjetne izbočine.

Najavljene su znakovima opasnosti A09, znakovimka izričitih naredbi B30 uz dopunsku ploču E19 ili prometnim znakovima obavijesti C08, opremom za označavanje vrha prometnog otoka K05 i oznakama na kolniku H55.

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

Umjetne izbočine (K35) H=7 cm i H=5 cm izrađuju se preko cijele širine prometnice. Kod postavljanja umjetnih izbočina, potrebno ih je odmaknuti od ruba prometnice za 20 cm radi oborinske odvodnje.

2.1.3.7. Površine za parkiranje

Ovim prometnim elaboratom, planirani su sljedeći tipovi površina za parkiranje:

- parkirališno mjesto za uzdužno parkiranje osobnih vozila (5,5 m x 2,2 m)
- parkirališno mjesto za okomito parkiranje osobnih vozila (5,0 m x 2,5 m)
- parkirališno mjesto za osobna vozila pod kutem od 45°
- parkirališno mjesto za koso parkiranje autobusa (12,0 m x 4,0 m)
- parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, dimenzija 5,5 x 4,0 m

Ukupno je planirano 244 parkirališna mjesta od čega je 206 namijenjeno za osobna vozila, 6 za autobuse 3 za dostavu, 8 za taxi i 21 za osobe s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti označenih sukladno odredbama *Tehničkog propisa o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost (NN 012/2023)*.


Određena parkirna mjesta koja su planirana ovim elaboratom, rezervirana su za korištenje od strane stanara, gradske uprave, hotela, ljekarne i pošte. Dimenzije parkirališnih mjesta su prikazane u grafičkom prilogu 07.

U naselju Šimuni na postojećem parkingu dodati će se dva prometna znaka za naplatu parkinga.

Sva parkirališna mjesta prikazana u ovom projektu moraju biti označena odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Prilaz parkirališnom mjestu kod uzdužnog parkiranja mora iznositi minimalno 3,5 m, dok kod okomitog parkiranja iznosi minimalno 5,4 m. Kosa parkirališna mjesta (pod kutem 45°) za osobna vozila moraju imati prilaz od 3,0 m, a za autobus 7,0 m.

Sva prometna signalizacija i oprema mora biti izrađena i postavljena u skladu sa *Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19)*

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

– u nastavku teksta "Pravilnik", te prema ovom projektu. U prometnim situacijama, dani su položaji postavljanja opreme ceste i prometnih znakova. U grafičkom prilogu br. 04 prikazan je detalj postavljanja prometnih znakova, dok je u grafičkom prilogu br. 07 prikazan detalj iscertavanja parkirališnih mjesta.

2.1.4. Obavješćavanje javnosti

Izvođač radova na postavljanju znakova dužan je službeno objaviti datum izvođenja radova najmanje 48 sati prije početka radova, u sredstvima javnog priopćavanja (Županijski centar za obavješćavanje, HAK, radio postaje), te imenovati ovlaštenu osobu koja će biti odgovorna za obavješćivanje o stanju i tijeku radova svim sudionicima i mjerodavnim institucijama. O tijeku izvođenja radova, kao i zatvorenim dionicama i alternativnim prometnicama izvođač radova je također dužan redovito izvješćivati i interventne službe (Služba hitne pomoći, Prometna policija, vatrogasci). Također treba obavijestiti vlasnike vozila o potrebi uklanjanja parkiranih vozila iz zone izvođenja radova, postavljanjem obavijesti o datumu i vremenu početka radova.


2.1.5. Mjere zaštite na radu

Izvođač radova na postavljanju prometnih znakova dužan je osigurati odgovarajuće zaštitne mjere tijekom izvođenja radova.

Strojevi, vozila i radnici moraju biti obilježeni odgovarajućim oznakama i znakovima uz obaveznu uporabu boja koje imaju reflektirajuća svojstva.


Kod izvođenja radova u zoni odvijanja prometa svi djelatnici na gradilištu obavezno moraju biti opremljeni odgovarajućim prslucima sa reflektirajućim oznakama.

Ako se regulacija prometa vrši ručno izvodi se s odgovarajućim oznakama za ručno upravljanje prometom, prema *Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19)*, članak 83. To mogu biti odgovarajuće zastavice crvene i zelene boje veličine najmanje 40 x 40 cm, ili okrugla ploča promjera 60 cm

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

koja na jednoj strani ima znak 204 (zabrana prometa u jednom smjeru), a na drugoj strani zeleno polje sa bijelim rubom širine 6 cm. Kod ručne regulacije prometa uvijek je obavezno da regulaciju provode dva djelatnika.

Za provedbu mjera privremene regulacije prometa i zaštite na radu prema ovom elaboratu i važećom zakonskom regulativom i propisima odgovoran je izvođač radova.





 VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

2.2. SPECIFIKACIJA ZNAKOVA I OPREME







2.2.1. Vertikalna prometna signalizacija

2.2.1.1. Znakovi opasnosti







Prometni znakovi opasnosti trebaju biti izrađeni prema prometnom elaboratu, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 115, HRN 117, HRN 118, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790 (znakovi minimalno razreda RA1 retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001.


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
1.	A03	 60x60x60 cm	kom	1	0
2.	A03	 90x90x90 cm	kom	2	0
3.	A04	 90x90x90 cm	kom	1	0
4.	A04-1	 90x90x90 cm	kom	1	0


Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
5.	A04-2	 90x90x90 cm	kom	2	0
6.	A04-3	 60x60x60 cm	kom	1	0
7.	A04-4	 60x60x60 cm	kom	1	0
8.	A05	 90x90x90 cm	kom	1	0
9.	A05-1	 90x90x90 cm	kom	1	0
10.	A06	 90x90x90 cm	Kom	1	0

Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26



Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
11.	A08	 60x60x60 cm	kom	1	0
12.	A08	 90x90x90 cm	kom	3	0
13.	A09	 60x60x60 cm	Kom	1	3
14.	A09	 90x90x90 cm	kom	1	3
15.	A10	 90x90x90 cm	Kom	1	0
16.	A16	 90x90x90 cm	Kom	1	0


 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26







Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
17.	A21	 90x90x90 cm	Kom	4	7
Ukupno postojećih znakova: 24					
Potrebni novi znakovi: 13					


2.2.1.2. Znakovi izričitih naredbi

Prometni znakovi izričitih naredbi trebaju biti izrađeni prema prometnom elaboratu, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790 (minimalno razreda RA1 retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001), osim znaka B02, koji je potrebno izraditi od materijala razreda retrorefleksije minimalno RA2.


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
1.	B01	 D=90cm	kom	7	0
2.	B02	 D=60 cm	kom	57	12

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
3.	B03	 D=40 cm	kom	1	0
4.	B03	 D=60 cm	kom	3	2
5.	B04	 D=40 cm	Kom	6	1
6.	B04	 D=60 cm	kom	5	1
7.	B05	 D=40cm	Kom	1	0
8.	B24	 D=60cm	kom	1	0


 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
9.	B24	 <p>3,5t D=40cm</p>	Kom	0	1
10.	B24	 <p>5t d=60 cm</p>	kom	1	0
11.	B28	 <p>d=60 cm</p>	kom	2	0
12.	B28-1	 <p>d=60 cm</p>	kom	2	0
13.	B30_10	 <p>10 D=40cm</p>	Kom	1	0
14.	B30_30	 <p>30 D=40 cm</p>	kom	3	3

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići		Mjesto i datum izrade:


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
15.	B30_30	 D=60 cm	kom	2	1
16.	B30_40	 D=40 cm	kom	0	6
17.	B30_40	 D=60 cm	kom	4	2
18.	B31	 D=60cm	Kom	3	0
19.	B36	 D=40cm	Kom	9	5
20.	B36	 D=60cm	kom	14	9

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići		Mjesto i datum izrade:

Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
21.	B37	 D=40cm	kom	3	0
22.	B38	 D=60cm	kom	5	0
23.	B45_1	 D=40cm	Kom	1	2
24.	B45_1	 D=60cm	Kom	4	1
25.	B45_2	 D=60cm	Kom	3	1
26.	B45_4	 D=60cm	Kom	1	0





 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
27.	B45_6	 D=60cm	Kom	6	0
28.	B46_1	 D=40cm	Kom	1	0
29.	B46_1	 D=60cm	Kom	1	0
30.	B47	 D=60cm	kom	1	0
Ukupno postojećih znakova: 148					
Potrebni novi znakovi: 47					







 "VIA FACTUM" d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


2.2.1.3. Znakovi obavijesti







Prometni znakovi obavijesti trebaju biti izrađeni prema prometnom elaboratu, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19), i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790 (minimalno razreda RA1 retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001), osim znakova C02, C03 i C08, koje je potrebno izraditi od materijala razreda retrorefleksije minimalno RA2.


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
1.	C02	 D=60 cm	kom	24	8
2.	C03	 D=40 cm	kom	1	0
3.	C03	 D=60 cm	kom	2	0
4.	C05	 D= 40 cm	kom	3	1







 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići		Mjesto i datum izrade:


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
5.	C05	 D= 60 cm	kom	2	0
6.	C06	 D=60 cm	kom	2	4
7.	C08	 D = 40 cm	kom	0	82
8.	C08	 D = 60 cm	kom	9	48
9.	C22	 D=40 cm	kom	2	0
10.	C22	 D=60 cm	kom	3	0







 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
11.	C23	 D=60 cm	kom	0	1
12.	C24	 D=60cm	Kom	1	0
13.	C26	 D=60cm	Kom	3	1
14.	C37	 D=60cm	Kom	2	0
15.	C38	 D=60cm	Kom	1	0
16.	C39	 D=40cm	Kom	7	10

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići		Mjesto i datum izrade:


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
17.	C39	 D=60cm	Kom	8	16
18.	C39_1	 D=60cm	Kom	1	0
19.	C39_2	 D=40x60cm	Kom	0	2
20.	C42	 D=60cm	kom	1	0
21.	C43	 D=60cm	Kom	2	0
22.	C47	 D=40cm	Kom	0	1

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići		Mjesto i datum izrade:

Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
23.	C49	 D=40cm	kom	0	3
24.	C49	 D=60cm	kom	1	0
25.	C68	 D=40cm	kom	2	1
26.	C68	 D=60cm	kom	1	1
27.	C79	 D=60x20cm	Kom	1	0
28.	C83_1	 D=60x90cm	kom	2	0





Ukupno postojećih znakova: 79


Potrebni novi znakovi: 179

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


2.2.1.4. Prometna oprema ceste



Prometna oprema ceste treba biti izrađena prema prometnom elaboratu, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790 (minimalno razreda RA1 retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001), osim znaka K05, koji je potrebno izraditi od materijala retrorefleksije minimalno razreda RA2.


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
1.	K05	 30 x 100 cm	kom	0	124
2.	K28	 80 x 60 cm	kom	8	0
3.	K28	 100 x 80 cm	kom	0	1
4.	K28_1	 D=60cm	Kom	1	0

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići		Mjesto i datum izrade:

Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
5.	K28_1	 D=80cm	Kom	17	1
6.	K10_1	 D=50x50cm	Kom	1	0
7.	K11_1	 D=50x50cm	kom	1	0
8.	K12_3	 D=60x40cm	Kom	4	0
9.	K35	 H=5 cm	kom	0	58
10.	K35	 H=7 cm	kom	0	22



 <p>VIA FACTUM "d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
11.	K36		Kom	2	0
12.	K37	 h=0.8m	kom	25	114
Ukupno postojećih znakova: 59					
Potrebni novi znakovi: 320					

 VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


2.2.1.5. Dopunske ploče







Dopunske ploče trebaju biti izrađene prema prometnom elaboratu, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790 (minimalno razreda RA1 retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001).


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
1.	E01	 60 x 30 cm	kom	1	0
2.	E01	 60 x 30 cm	kom	3	2
3.	E01	 60 x 30 cm	kom	1	0
4.	E02	 60 x 30 cm	kom	1	0







 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići		Mjesto i datum izrade:


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
5.	E02	 <p>60 x 30 cm</p>	kom	2	0
6.	E04	 <p>60 x 30 cm</p>	kom	1	0
7.	E05	 <p>60 x 40 cm</p>	kom	3	0
8.	E05	 <p>60 x 40 cm</p>	kom	1	0
9.	E05	 <p>60 x 40 cm</p>	kom	0	1
10.	E05	 <p>60 x 40 cm</p>	kom	1	0







 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26


Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
11.	E05	 60 x 40 cm	kom	2	0
12.	E05	 60 x 40 cm	kom	0	2
13.	E05	 60 x 40 cm	kom	0	1
14.	E05	 60 x 40 cm	kom	0	1
15.	E05	 60 x 40 cm	kom	1	0
16.	E05	 60 x 40 cm	kom	1	0




 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići		Mjesto i datum izrade:

Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
17.	E06_3	 40 x 20 cm	kom	0	1
18.	E08	 60 x 30 cm	kom	4	0
19.	E11	 40 x 20 cm	kom	2	6
20.	E11	 60 x 30 cm	kom	0	1
21.	E12	 60 x 30 cm	kom	0	1
22.	E12	 60 x 30 cm	kom	0	1

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
23.	E12	 60 x 40 cm	kom	0	1
24.	E12	 60 x 30 cm	kom	0	1
25.	E12	 40 x 320 cm	kom	0	2
26.	E12	 60 x 30 cm	kom	0	2
27.	E12	 60 x 30 cm	kom	1	0
28.	E14	 54 x 54 cm	kom	4	1


 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

Red. Broj	BROJ ZNAKA	Dimenzije	Jed. Mjere	Postojeće stanje	Projektirano stanje
29.	E14	 54 x 54 cm	kom	2	0
30.	E19	 40x20cm	kom	0	10
31.	E19	 60x30cm	kom	2	1
Ukupno postojećih znakova: 33					
Potrebni novi znakovi: 35					

2.2.1.6. Stupovi – nosači znakova

Stupove ugraditi kako je predviđeno u ovom prometnom elaboratu, u grafičkom prilogu broj 11. *Postavljanje prometnog znaka.*

Opis	Jedinica mjere	Količina
Stup – nosač znaka od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnim vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm	kom	237

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

2.2.2. Horizontalna prometna signalizacija

Oznake na kolniku i drugim površinama jesu:

- 1) uzdužne oznake
- 2) poprečne oznake
- 3) ostale oznake na kolniku i objekti uz rub kolnika


Oznake na kolniku obuhvaćene ovim elaboratom su *stalne oznake*. Oznake na kolniku izrađuju se u bijeloj boji, osim onih koja označava parkiralište za autobuse, dostavu, taxi te osobe s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti, a koja se izvodi u žutoj boji. S obzirom na to da je prometno opterećenje PGDP < 10000 voz/dan, oznake se u predmetnom obuhvatu, s obzirom na retroreflektirajuća svojstva, izvode kao oznake Tipa I prema članku 56. *Pravilnika* minimalne debljine suhog sloja od 220 µm.

Novo izvedene oznake na kolniku trebaju biti izrađene od materijala koji zadovoljavaju minimalne vrijednosti i razrede definirane u tablici 1.

Tablica 1. Minimalne vrijednosti i razredi za nove oznake na kolniku

Vrijednosti oznaka na kolniku	Boja	Ostale ceste			
		Minimalna vrijednost			
		Oznake Tip I		Oznake Tip II	
		mcd/lxm ²	razred	mcd/lxm ²	razred
Koeficijent retrorefleksije (Q _d) dnevna vidljivost-suhi kolnik	Bijela	130	Q3	130	Q3
	Žuta	100	Q2	100	Q2
Koeficijent retrorefleksije (R _L) noćna vidljivost-suhi kolnik	Bijela	200	R4	300	R5
	Žuta	150	R3	150	R3
Koeficijent retrorefleksije (R _w) noćna vidljivost-mokri kolnik	Bijela	-	-	50	RW3
	Žuta	-	-	50	RW3
Faktor osvjetljenja (β)	Bijela	0,4	B3	0,4	B3
Otpornost na klizanje (SRT)	/	45	S1	45	S1

* Koeficijent retrorefleksije – noćna vidljivost – mokri kolnik moraju zadovoljiti samo oznake Tip II

 "VIA FACTUM" d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

Početne vrijednosti izvedenih oznaka na kolniku moraju se ispitati u razdoblju od 15 do 60 dana nakon izvođenja sukladno normi HRN EN 1436.

Oznake na kolniku moraju u svom garancijskom roku održati 95% svoje površine na m¹ ili m² te zadovoljavati minimalne vrijednosti propisane u tablici 2.


Tablica 2. Minimalne vrijednosti propisane za oznake na kolniku unutar garancijskog roka

Vrijednosti oznaka na kolniku	Boja	Ostale ceste			
		Minimalna vrijednost			
		Oznake Tip I		Oznake Tip II	
		mcd/lxm ²	razred	mcd/lxm ²	razred
Koeficijent retrorefleksije (Qd) dnevna vidljivost-suhi kolnik	Bijela	100	Q2	100	Q2
	Žuta	80	Q1	100	Q2
Koeficijent retrorefleksije (RL) noćna vidljivost-suhi kolnik	Bijela	100	R2	150	R3
	Žuta	80	R1	100	R2
Koeficijent retrorefleksije (Rw) noćna vidljivost-mokri kolnik	Bijela	-	-	35	RW2
	Žuta	-	-	25	RW1
Faktor osvjetljenja (β)	Bijela	0,4	B3	0,4	B3
Otpornost na klizanje (SRT)	/	45	S1	45	S1

* Koeficijent retrorefleksije – noćna vidljivost – mokri kolnik moraju zadovoljiti samo oznake Tip II

Oznake na kolniku trebaju se obnoviti kada je njihova prosječna izmjerena vrijednost manja od 20% vrijednosti navedenih u tablici 2. i/ili ako ne zadržavaju 95% izvedene površine na m¹ ili m². Oznake na kolniku izvedene bojom koje se postavljaju na novi asfaltni kolnik potrebno je obnoviti u roku od najviše 6 mjeseci računajući od dana prvog postavljanja oznaka osim ako iste zadovoljavaju minimalne propisane vrijednosti

Uzdužne oznake na kolniku u predmetnom obuhvatu izvode se kao pune i isprekidane razdjelne linije debljine 12 cm. Primjenjuju se crte navedene u tablici 3.

 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

Tablica 3. Uzdužne oznake


Oznaka	Opis	Boja	Debljina	Svrha
H01	Puna uzdužna crta - razdjelna	bijela	12 cm	Dijeli kolničku površinu na prometne trake
H02	Puna uzdužna crta – rubna	bijela	12 cm	Označava rub kolnika
H03	Isprekidana uzdužna crta - razdjelna (1/1/1)	bijela	12 cm	Dijeli kolničku površinu na prometne trake
H04	Isprekidana uzdužna crta – Rubna (1/1/1)	bijela	12 cm	Označava rub kolnika na mjestu priključka

Poprečne oznake na kolniku koje se primjenjuju unutar predmetnog obuhvata prikazane su u tablici 4.

Tablica 4. Poprečne oznake


Oznaka	Opis	Boja	Debljina	Svrha
H14	Crta zaustavljanja puna	bijela	50 cm	Označava mjesto za zaustavljanje
H15	Crta Zaustavna isprekidana	bijela	50 cm	Označava mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaska

Ostale oznake na kolniku su strelice, polja za usmjeravanje prometa, crte za usmjeravanje prometa, natpisi i dr. Prema članku 62. *Pravilnika*, a oznake koje se primjenjuju prema ovom projektu, prikazane su u tablici 5.


 <p>VIA FACTUM ~ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

Tablica 5. Ostale oznake na kolniku


Oznaka	Opis	Boja	Dimenzije	Svrha
H19	Pješački prijelaz	bijela	Širine min 2.0 m puno/prazno 50 cm /50 cm,	dio površine kolnika namijenjen za prijelaz pješaka
H22	Strelica za ravno	bijela	5.0 m	Označava smjer vožnje (ravno)
H24	Strelica za desno	bijela	5.0 m	Označava smjer vožnje (desno)
H44	Polje za usmjeravanje prometa između dva traka sa suprotnim smjerovima	bijela	/	Označava polje za usmjeravanje prometa između dvije prometne trake sa suprotnim smjerovima
H45	Polja za usmjeravanje prometa između dva traka sa istim smjerovima	bijela	/	Označava polje za usmjeravanje prometa između dvije prometne trake sa istim smjerovima
H52	Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	žuta	Debljina crte 10 cm	Služe za obilježavanje mjesta na kojem je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje
H53	Prometne površine za posebne nemjene-autobusno stajalište	žuta	Dužine 25 m, širine 2.5 m, (debljina crta 50 cm, 60 cm, 100 cm)	Služe za obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za autobusna stajališta
H56	Mjesta za parkiranje taxi vozila za okomito parkiranje	žuta	Dužine 5.5 m, širine 2.5 m, (debljina crta 10 cm)	Služi za obilježavanje mjesta za parkiranje isključivo osobama s invaliditetom
H56	Mjesta za parkiranje taxi vozila za koso parkiranje	žuta	Dužine 5.0 m, širine 2.5 m, (debljina crta 10 cm)	Služi za obilježavanje mjesta za parkiranje isključivo osobama s invaliditetom
H57, H57-1, H57-2	Mjesta za parkiranje osoba s invaliditetom	žuta	Dužine 5.5 m, širine 2.5 m, (debljina crta 10 cm), Dužina uzdužne linije između dva parkirna mjesta 1.5 m	Služi za obilježavanje mjesta za parkiranje isključivo osobama s invaliditetom
H60	Mjesta za parkiranje vozila dostave	žuta	Dužine 10 m, širine 2.3 m,	Služi za obilježavanje mjesta namijenjenih vozilima dostave

 <p>VIA FACTUM™ d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

			(debljina crta 10 cm)	
H60	Mjesta za parkiranje vozila dostave	žuta	Dužine 6.5 m, širine 2.5 m, (debljina crta 10 cm)	Služi za obilježavanje mjesta namijenjenih vozilima dostave
H61	Oznaka parkirališnog mjesta za uzdužno parkiranje	bijela	Dužine 5.5 m, širine 2.2 m, (debljina crta 10 cm)	Služi za obilježavanje prostora za parkiranje vozila koje je uzdužno u odnosu na rub konika
H61-1	Oznaka parkirališnog mjesta za okomito parkiranje	bijela	Dužine 5.0 m, širine 2.5 m, (debljina crta 10 cm)	Služi za obilježavanje prostora za parkiranje vozila koje je okomito u odnosu na rub konika
H61-2	Oznaka parkirališnog mjesta za koso parkiranje	bijela	Dužine 5.0 m, širine 2.5 m, (debljina crta 10 cm)	Služi za obilježavanje prostora za parkiranje vozila koje je koso u odnosu na rub konika
H61-2	Oznaka parkirališnog mjesta za koso parkiranje autobusa	bijela	Dužine 12.0 m, širine 4.0 m, (debljina crta 10 cm)	Služi za obilježavanje prostora za parkiranje vozila koje je koso u odnosu na rub konika
H63	Natpis "STOP"	bijela	2 m (4 m)	Obavezno zaustavljanje
H69	Natpis „BUS“	žuta	„BUS“ (4 m)	Označavanje autobusnog stajališta
H70	Natpis „TAXI“	žuta	1.60 m	Označavanje taxi stajališta
H72	Natpis „DOSTAVA“	žuta	1.60 m	Označavanje prostora namijenjenog za dostavna vozila
H83	Simbol invaliditeta	žuta	1m	Označava parkirališna mjesta za posebne namjene



 <p>VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23000 Zadar</p>	Naručitelj:	GRAD PAG	Oznaka elaborata:	51/26
	Vrsta elaborata:	Prometni elaborat	Elaborat izradio:	Tomislav Škara, mag.ing.aedif.
	Predmet elaborata:	Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići	Mjesto i datum izrade:	Zadar, 05/26

2.3. GRAFIČKI PRILOZI




Pregledna situacija
TK
MJ 1: 25000

VIA FACTUM VIA FACTUM d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska Opatovcova ulica 10 10000 Zagreb, Hrvatska Tel: +385 (0)1 4831 1111 E-mail: info@viafactum.hr		Projekt: Opatovci Datum: 1. 2023. g. Stranica: 1 od 1
Izradio: Miroslav Vlačić Projezina: Miroslav Vlačić Datum: 1. 2023. g.	Projekt: Opatovci Datum: 1. 2023. g. Stranica: 1 od 1	Projekt: Opatovci Datum: 1. 2023. g. Stranica: 1 od 1
Projekt: Opatovci Datum: 1. 2023. g. Stranica: 1 od 1	Projekt: Opatovci Datum: 1. 2023. g. Stranica: 1 od 1	Projekt: Opatovci Datum: 1. 2023. g. Stranica: 1 od 1

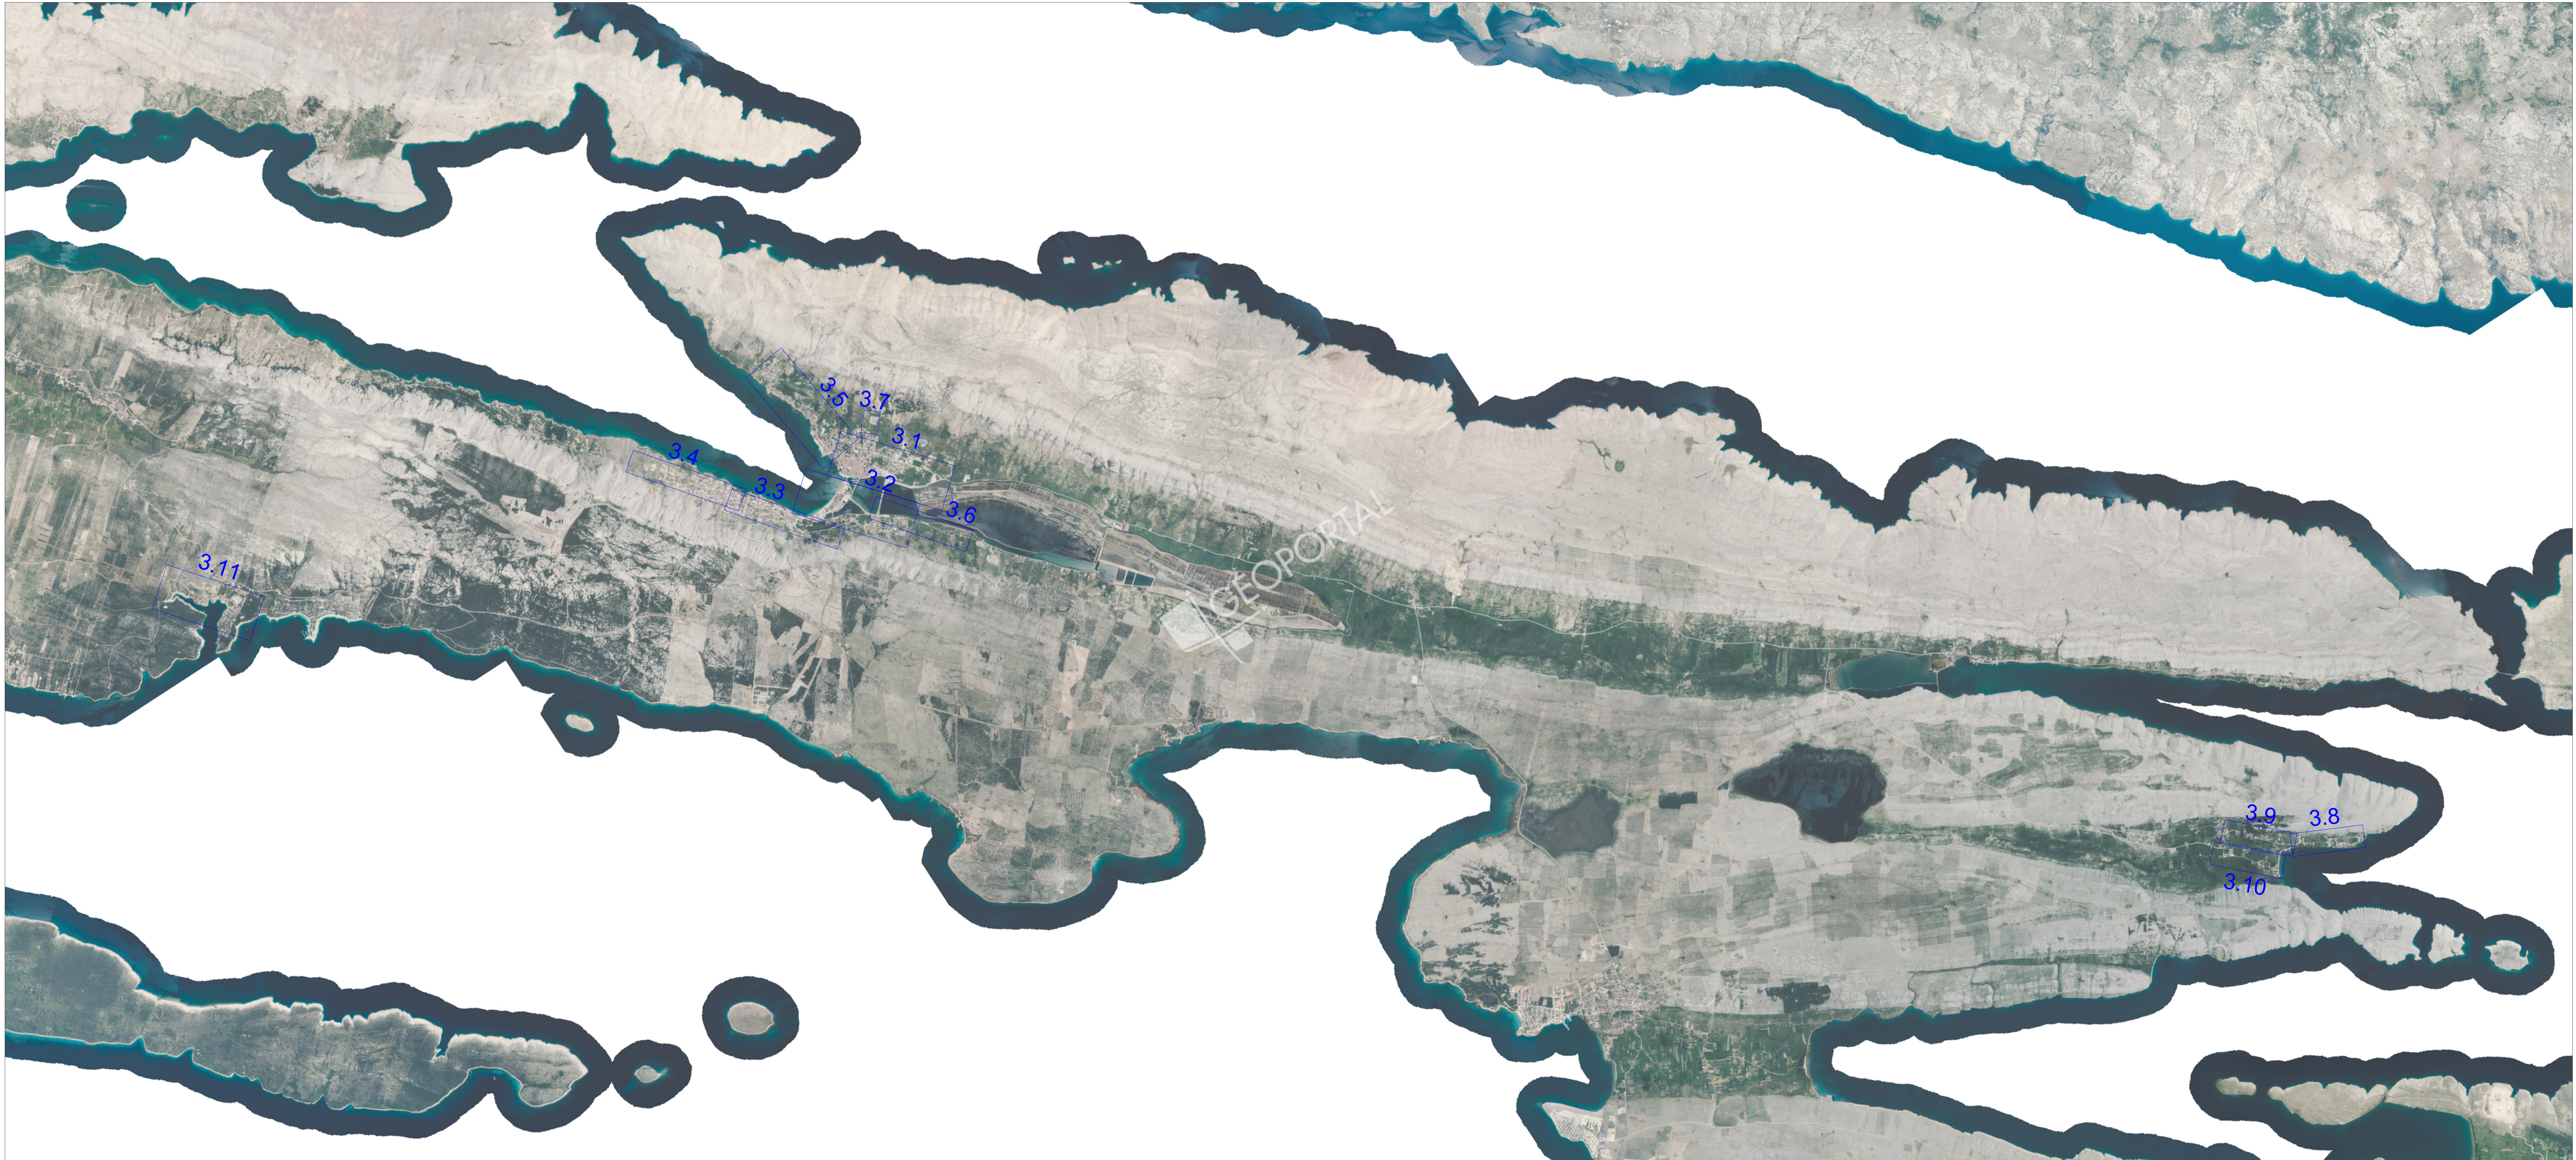


Pregledna situacija
DOF
MJ 1: 25000

LEGENDA:
 Veza listova

VIA FACTUM Projekat: Prometna situacija (DOF) Izvod: 1:25000 Datum: 05/26		Naziv objekta: Prometna situacija (DOF) Broj projekta: 1:25000 Datum: 05/26		Izradio: [Ime] Proverio: [Ime] Datum: 05/26	
---	--	---	--	---	--



Napomena:
Situacija je u mjerilu, znakovi nisu!



Prometna situacija
MJ 1: 1000


LEGENDA:

- ▲ Pozicija i orijentacija prometnog znaka
- (N) Novi prometni znak
- (P) Postojeći prometni znak
- (NP) Nova pozicija postojećeg prometnog znaka
- (SP) Stara pozicija postojećeg prometnog znaka
- (NS) Novi stup i temelj
- (PS) Postojeći stup
- (LR) Stup javne rasvjete
- (U) Uklanja se (stup ili znak)
- Rub prometnice-asfalt
- Rub prometnice-makadam
- Rub lokalne ceste
- Rub državne ceste

V/A FACTUM		IZVODAK iz projekta: POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA		POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA	
Izvođač projekta: POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA		Nalaz na: POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA		Datum: POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA	
Projektant: POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA		Nalaz na: POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA		Datum: POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA	
Prometna situacija - grad Pula		Datum: POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA		Datum: POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA	
Mjerilo: 1:1000	Zadar, 05/26	Stranica: 51/26	Ukupno: 32	POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA	



Napomena:
Situacija je u mjerilu, znakovi nisu!




Prometna situacija
MJ 1: 1000

- LEGENDA:
- Pozicija i orijentacija prometnog znaka
 - (N) Novi prometni znak
 - (P) Postojeći prometni znak
 - (NP) Nova pozicija postojećeg prometnog znaka
 - (SP) Stara pozicija postojećeg prometnog znaka
 - (NS) Novi stup i temelj
 - (PS) Postojeći stup
 - (JR) Stup javne rasvjete
 - (U) Uklanja se (stup ili znak)
 - Rub prometnice- asfalt
 - Rub prometnice- makadam
 - Rub lokalne ceste
 - Rub državne ceste

		VIA FACTUM d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i projektiranje Razvojni centar: 50000 Zadar Ulica Badiša, 381000 - Ploče (općina) 101 e-mail: promet@viafactum.hr tel: 023426555 mob: +385 99 359 1752 tel: 023426544		Imenik: Grad Pag Branikova obala 1, 23250 Pag OIB: 32150762696	
Predmet: Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljenom Pag, Šimuni i Vijačici Vrsta elaborata:		Elaborač izradio: Tomislav Škara, mag. ing. arh. Suradnik:		Suradnik:	
Prometni elaborat Sadržaj:		Paola Skitarel, univ. bac. ing. arh. Suradnik:		Suradnik:	
Prometna situacija - grad Pag Mjerilo: Mjesto i datum: Zadar, 05/26		Z.O.P.: - F.D.: 51/26 Prilog br: 3.3		Andriana Tokić, arh. teh. Suradnik:	






Napomena:
Situacija je u mjerilu, znakovi nisu!




Prometna situacija

MJ 1: 1000


LEGENDA:

-  Pozicija i orijentacija prometnog znaka
- (P) Postojeći prometni znak
- (PS) Postojeći stup
- (JR) Stup javne rasvjete
-  Rub prometnice- asfalt
-  Rub prometnice- makadam

		"VIA FACTUM" d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar, Zrinsko-Frankopanska 10/1 e-mail: prometnice@viafactum.hr tel: 023400655 mob:+385 99 359 1722 OIB:76739136445			Naručitelj: Grad Pag Branimirova obala 1, 23250 Pag OIB: 32150762596	
		Predmet: Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići			Elaborat izradio: Tomislav Škara, mag. ing. aedif.	
Vrsta elaborata: Prometni elaborat			Suradnik: Paola Skitarelić, univ.bacc.ing.aedif.			
Sadržaj: Prometna situacija - grad Pag			Suradnik: Andrijana Tokić, arh.teh.			
Mjerilo:	Mjesto i datum:	Z.O.P.:	T.D.:	Prilog br:	Suradnik:	
1:1000	Zadar, 05/26	-	51/26	3.7		




Prometna situacija
MJ 1:1000



LEGENDA:

- Pozicija i orijentacija prometnog znaka
- (N) Novi prometni znak
- (NS) Novi stup
- Rub prometnice- asfalt

V/A FACTUM <small>za projektiranje, nadzor i savjetovanje Kraljevića cesta 86, 10000 Zagreb Ured: Jadr. žirna-Frankopanska 10/1 e-mail: prometnice@vafactum.hr tel: 013450653, mob: +385 99 339 1722 OIB: 76739136443</small>		Naručitelj: Grad Pag Braniteljeva obala 1, 23250 Pag OIB: 32150762596	
		Projektant: Tomislav Škara, mag.ing.aedif. Suradnik:	
Gradnja: izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići Razina razrade:		Projektant: Tomislav Škara, mag.ing.aedif. Suradnik:	
Prometni elaborat Sadržaj:		Projektant: Paola Skitarelić, univ.bacc.ing.aedif. Suradnik:	
Prometna situacija - Vlačići Mjerilo: Mjesto i datum: Zadar, 05/26		Z.O.P.: - T.D.: 51/26	Prilog br: 3.8 Suradnik:



Prometna situacija
MJ 1:1000

LEGENDA:

- Pozicija i orijentacija prometnog znaka
- (N) Novi prometni znak
- (NS) Novi stup
- Rub prometnice- asfalt

		"V/A FACTUM" d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Kraljevićeva cesta 88, 10000 Zagreb Ured: Zadar, Brijunska-Frankopanska 10/1 e-mail: prometnice@vafactum.hr tel: 023406653, mob: +385 99 339 1722 OIB: 76739136443		Naručitelj: Grad Pag Braniteljeva obala 1, 23250 Pag OIB: 32150762596	
		Gradjevinar: izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići		Projektant: Tomislav Škara, mag.ing.aedif. Suradnik: Paola Skitarelić, univ.baec.ing.aedif.	
Prometna situacija - Vlačići		Sadržaj: Prometna situacija - Vlačići		Suradnik: Andrijana Tokić, arh.teh.	
Mjerilo:	Mjesto i datum:	Z.C.P.:	T.D.:	Prilog br.:	Suradnik:
1:1000	Zadar, 05/26	-	51/26	3.9	



Prometna situacija
MJ 1:1000

LEGENDA:

- Pozicija i orijentacija prometnog znaka
- (N) Novi prometni znak
- (NS) Novi stup
- Rub prometnice- asfalt
- Rub prometnice- makadam

		"V/A FACTUM" d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Kraljevića cesta 88, 10000 Zagreb Ured: Zadar, Brijuni-Frankopanska 10/1 e-mail: prometnice@vafactum.hr tel: 023456653, mob: +385 99 339 1722 OIB: 76739136443		Naručitelj: Grad Pag Branimirova obala 1, 23250 Pag OIB: 32150762596	
Gradnja: izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići				Projektant: Tomislav Škara, mag.ing.aedif.	
Prometni elaborat				Suradnik: Paola Skitarelić, univ.bacc.ing.aedif.	
Mjerilo: Mjesto i datum: Zadar, 05/26				Suradnik: Andrijana Tokić, arh.teh.	
Z.O.P.: -		T.D.: 51/26		Prilog br: 3.10	





Prometna situacija
MJ 1:1000


- LEGENDA:
- ▲ Pozicija i orijentacija prometnog znaka
 - (N) Novi prometni znak
 - (NS) Novi stup
 - Rub prometnice- asfalt
 - Rub lokalne ceste LC(63004)

VIA FACTUM Inženjerska i arhitektonska firma za prometnu inženjering i arhitekturu ul. Matije Gupca 10, 21000 Rijeka, HR Tel: +385 (0)51 3371255 E-mail: info@viafactum.hr		Izradio: Đorđe Pašić Datum: 1. 2025. god. Broj: 311
Izvršio: Antunja Tadić, inž. teh. Datum: 05.09.2025. Broj: 3.11		Projektant: Đorđe Pašić Datum: 05.09.2025. Broj: 3.11

DETALJ UMJETNE IZBOČINE

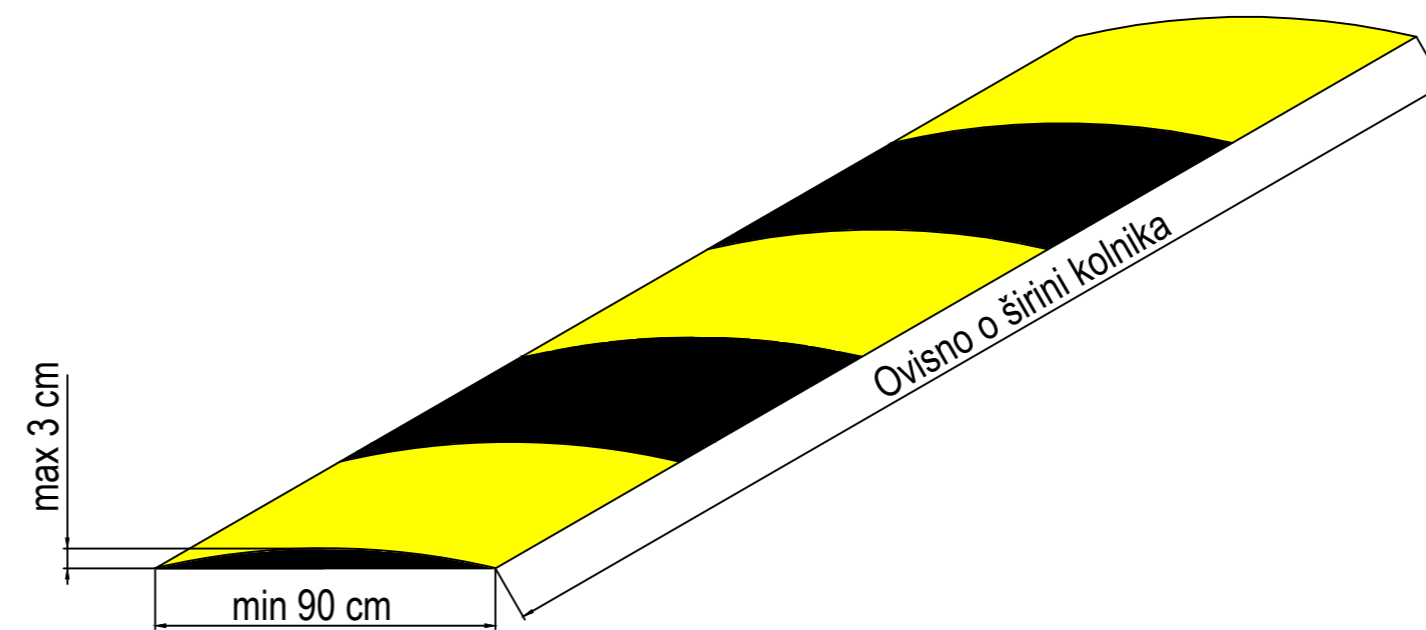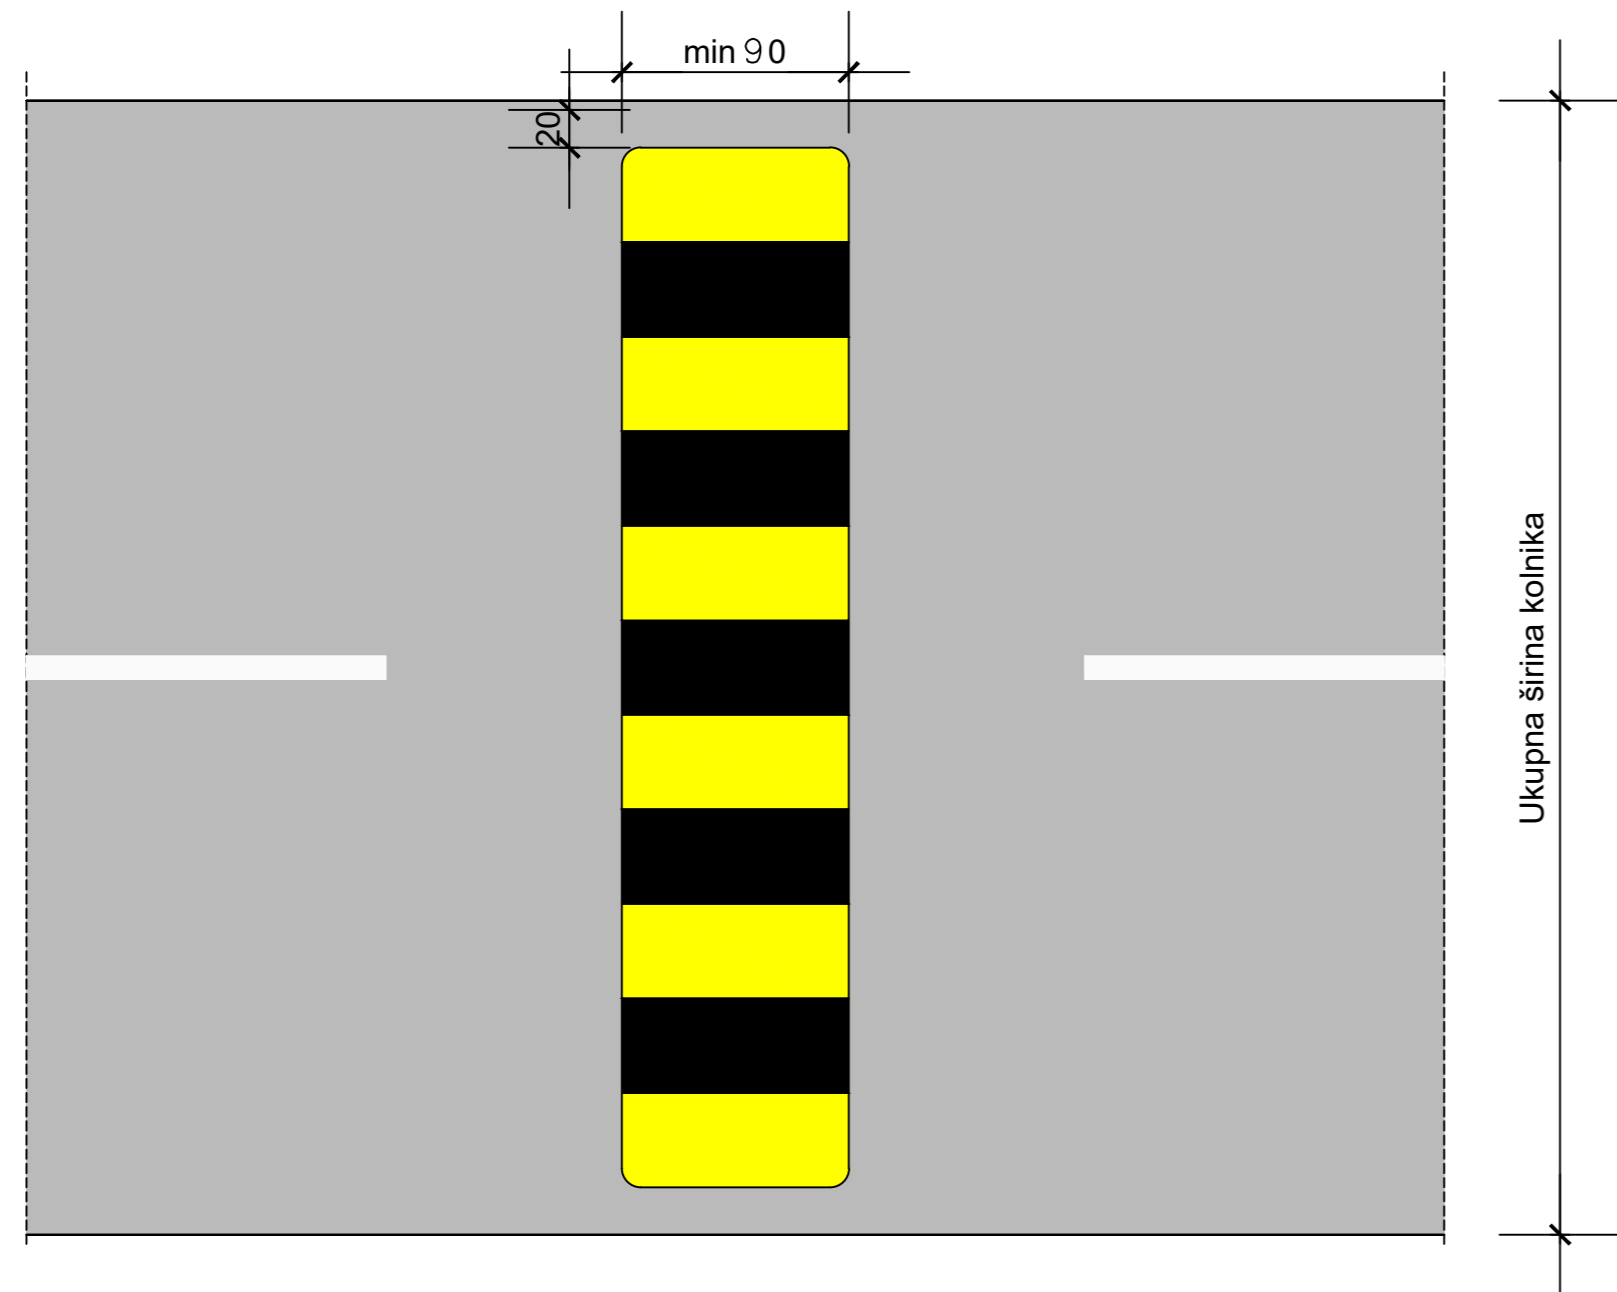

PRESJEK A-A

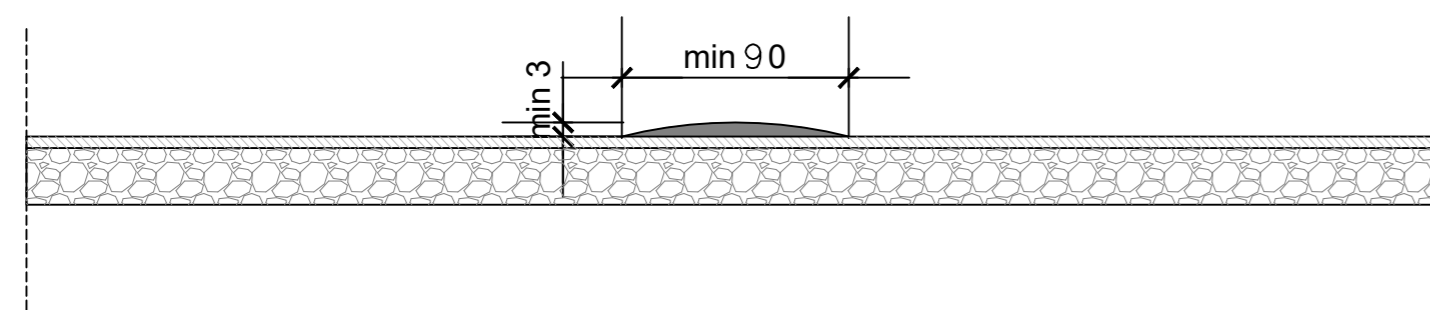


DETALJ UMJETNE IZBOČINE


Shema

		VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar, Žrinsko-Frankopanska 10/1 e-mail: prometnice@viafactum.hr tel: 02340655 mob: +385 99 339 1722 OIB: 76739136445			Naručitelj: Grad Pag Branimirova obala 1, 23250 Pag OIB: 32150762596	
Predmet: Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići					Izradio elaborat: Tomislav Škara, mag. ing. aedif.	
Razina razrade: Prometni elaborat					Suradnik: Paola Skitarelić, univ.bacc.ing.aedif.	
Sadržaj: Detalj umjetne izbočine					Suradnik: Andrijana Tokić, arh.teh.	
Mjerilo:	Mjesto i datum:	Z.O.P.:	T.D.:	Prilog br.:	Suradnik:	
shema	Zadar, 05/26	-	51/26	05		


H19 - Glavna cesta

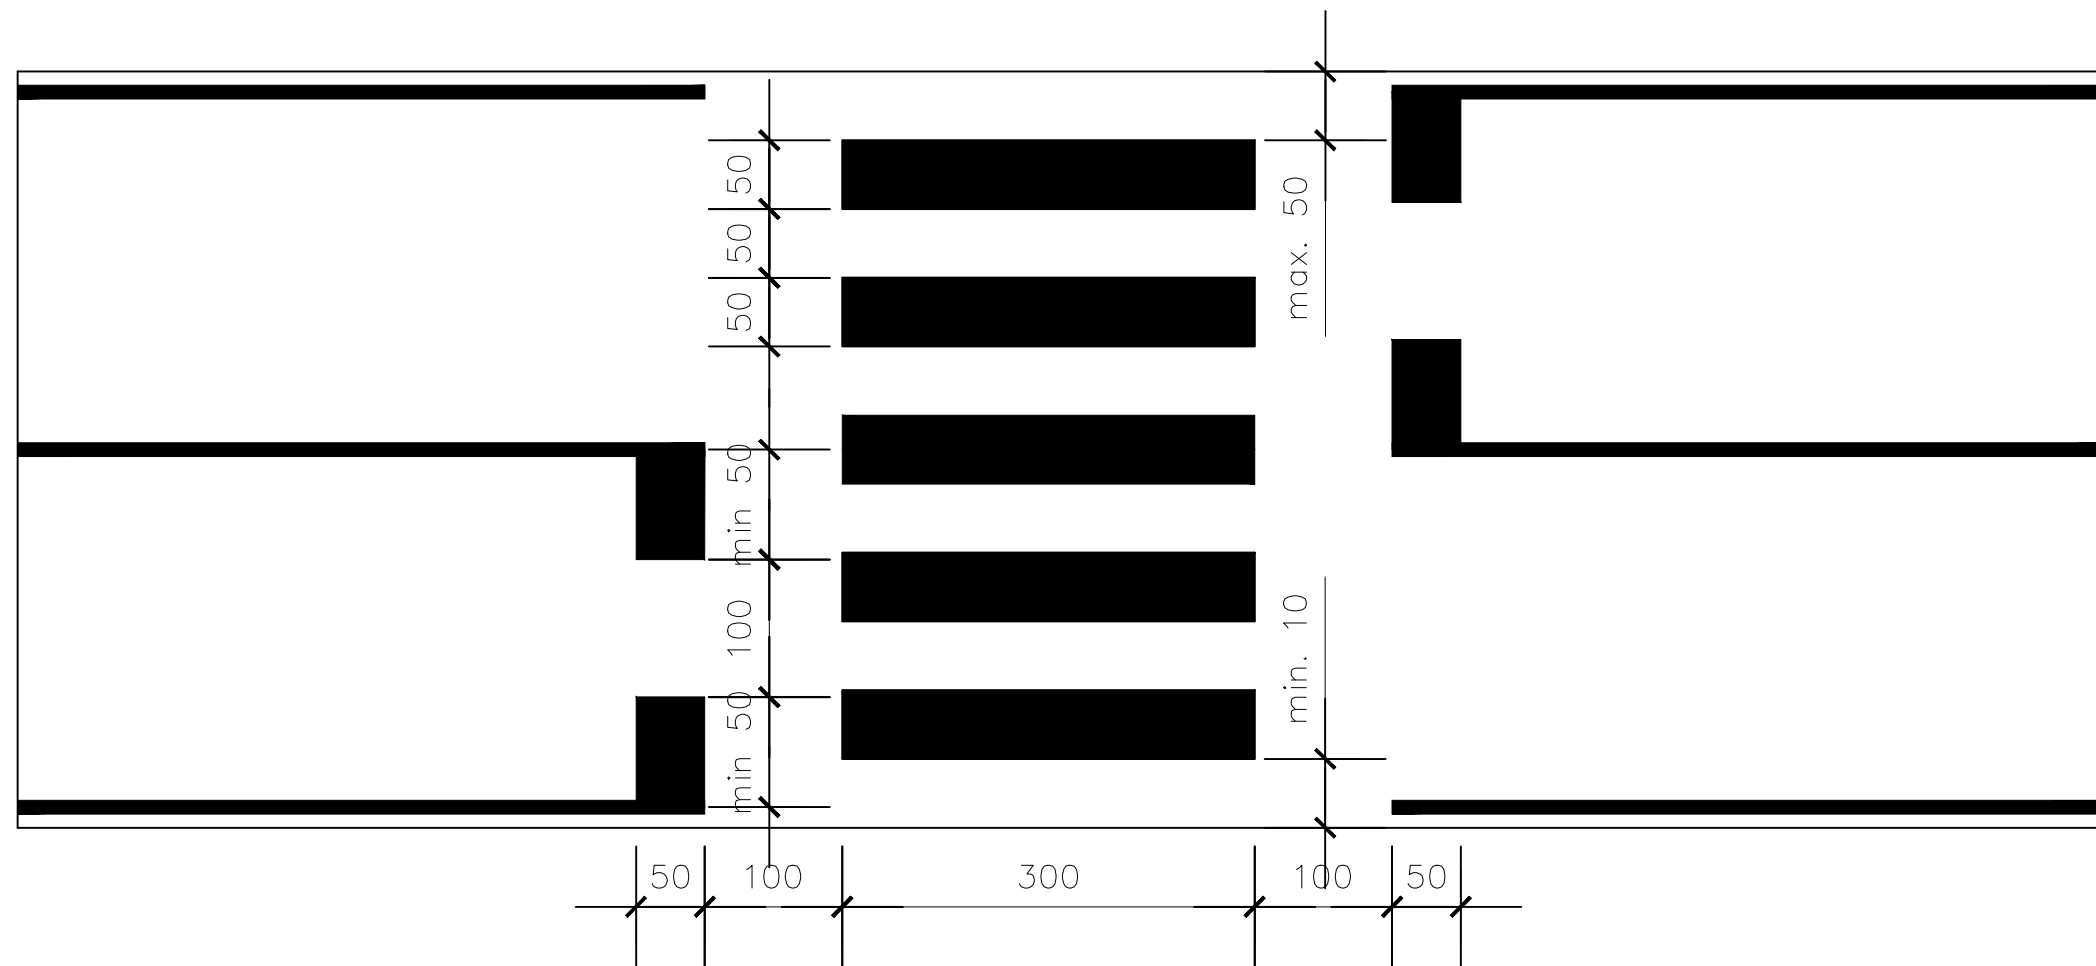

H19 - Sporedna cesta; TIP 1

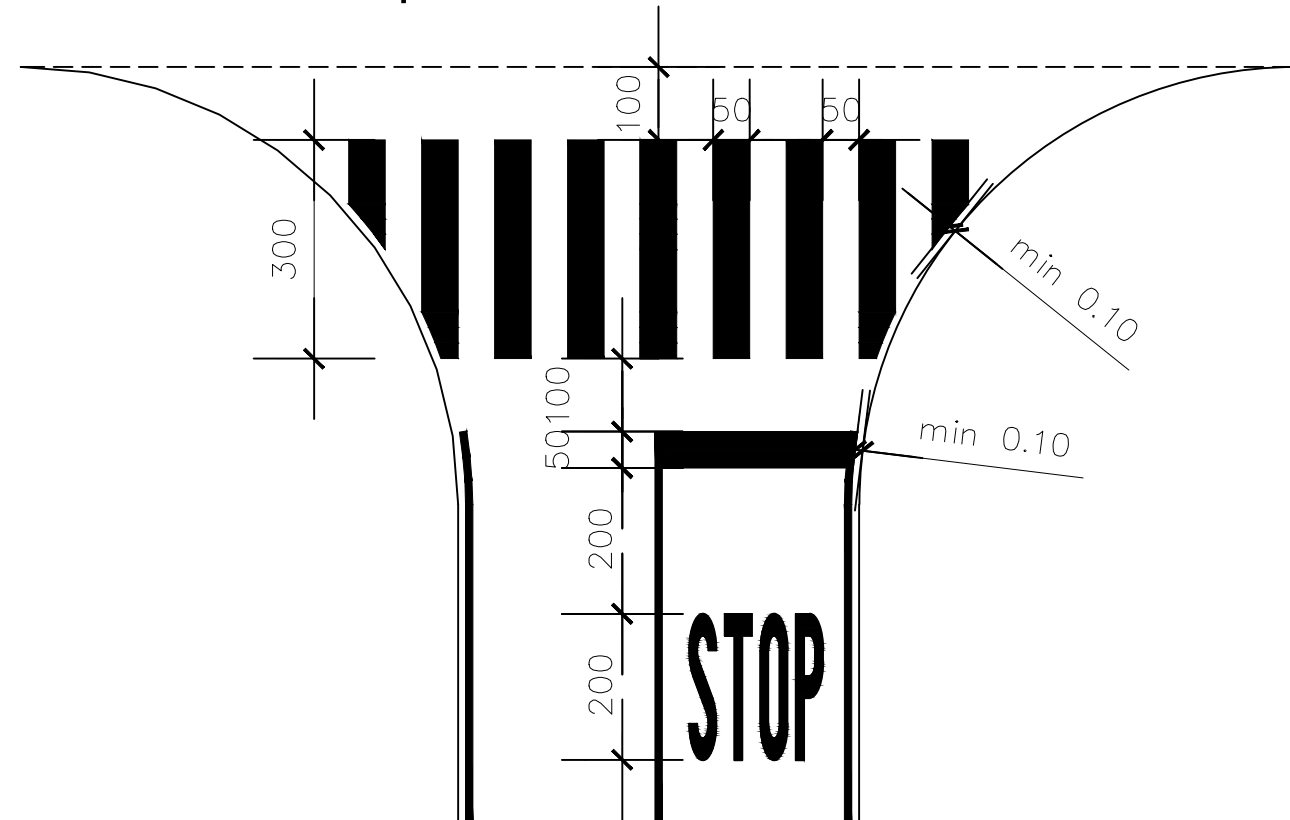


H19 - Sporedna cesta; TIP 2

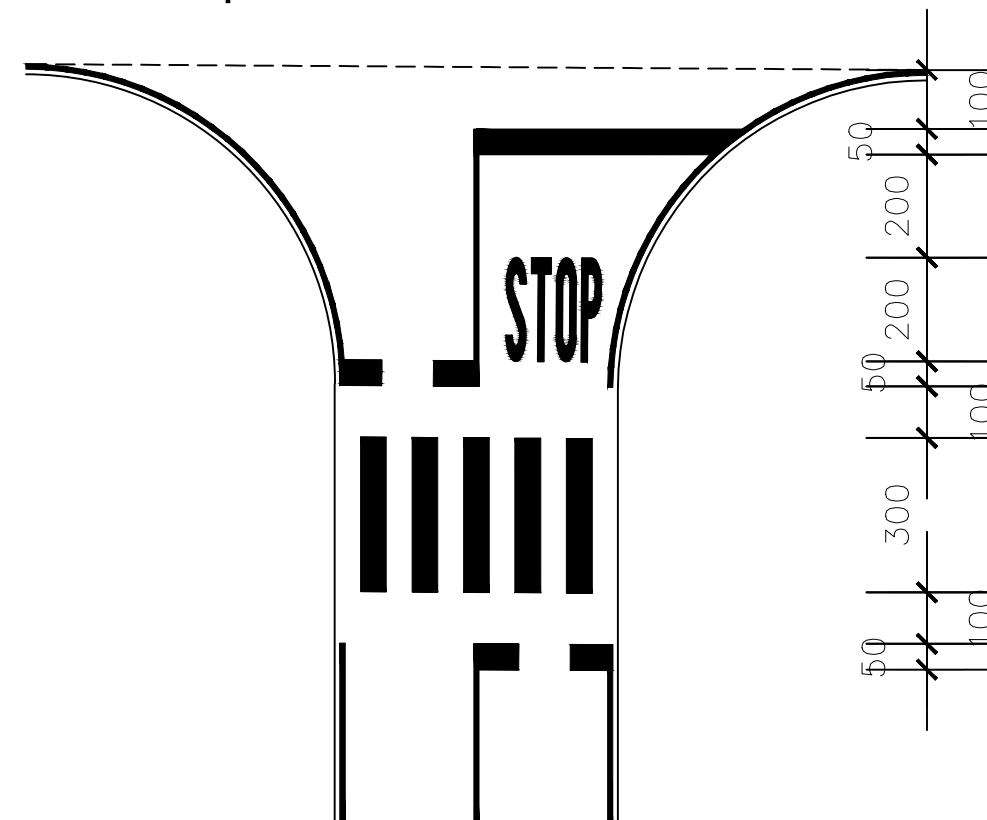


DETALJ ISCRTAVANJA POPREČNIH OZNAKA NA KOLNIKU Schema

VIA FACTUM		<small>"VIA FACTUM" d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar, Žitno-Frankopanska 10/1 e-mail: prometnice@viafactum.hr tel: 023400655 mob:+385 99 359 1722 OIB:76739136445</small>		<small>Naručitelj: Grad Pag Branimirova obala 1, 23250 Pag OIB: 32150762596</small>	
<small>Predmet: Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlačići</small>		<small>Izradio elaborat: Tomislav Škara, mag. ing. oedif.</small>		<small>Suradnik: Paola Skitarelić, univ.bacc.ing.oedif.</small>	
<small>Razina razrade: Prometni elaborat</small>		<small>Suradnik: Andrijana Tokić, arh.teh.</small>		<small>Suradnik:</small>	
<small>Mjerilo: shema</small>	<small>Mjesto i datum: Zadar, 05/26</small>	<small>Z.O.P.: -</small>	<small>T.D.: 51/26</small>	<small>Prilog br: 06</small>	<small>Suradnik:</small>


H57 - 1 (Parkirna mjesta za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti) žute boje

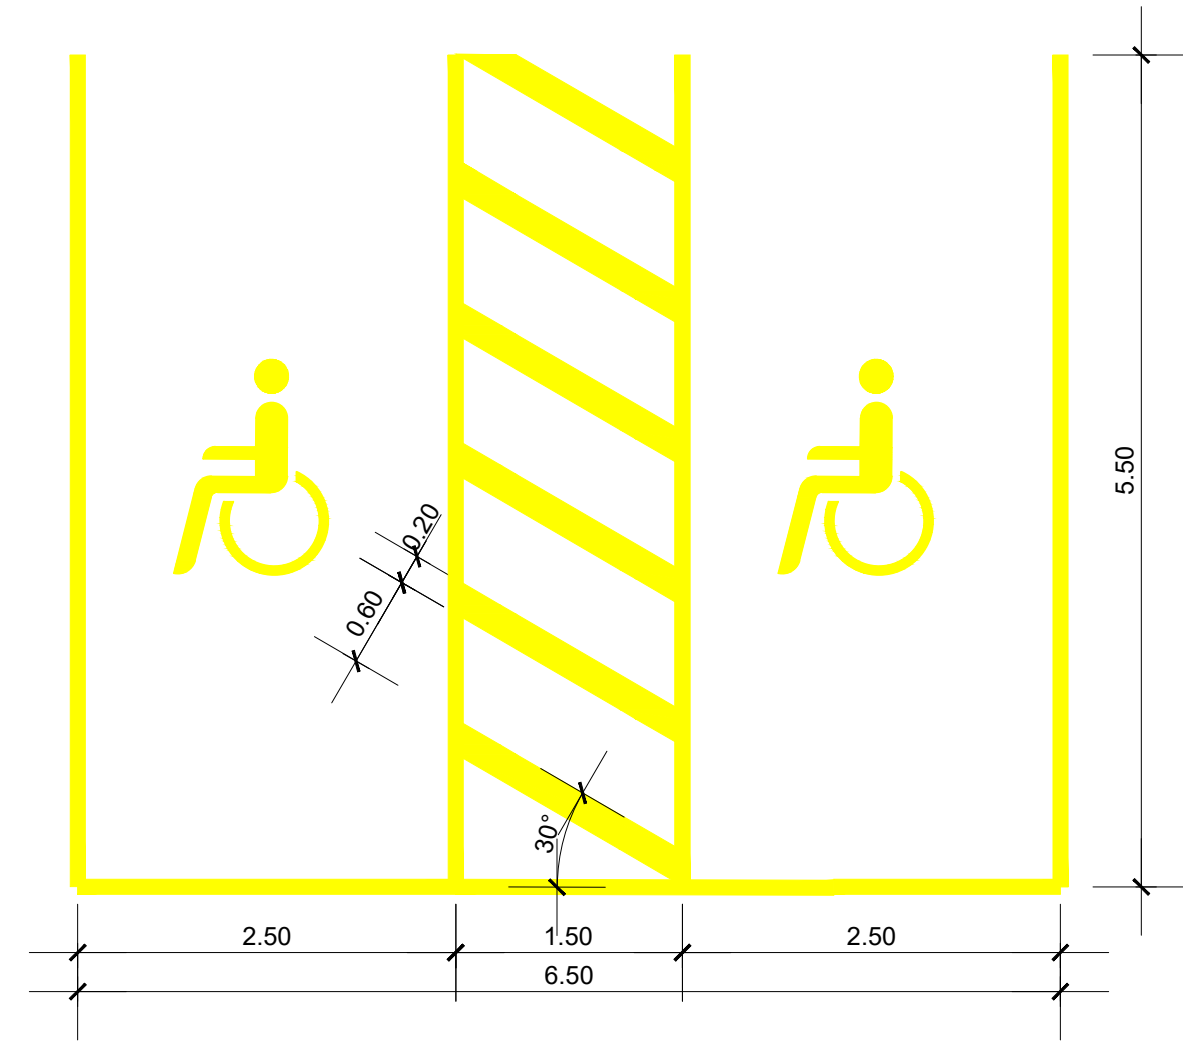


H61 (Uzdužno parkirno mjesto za osobna vozila) bijele boje

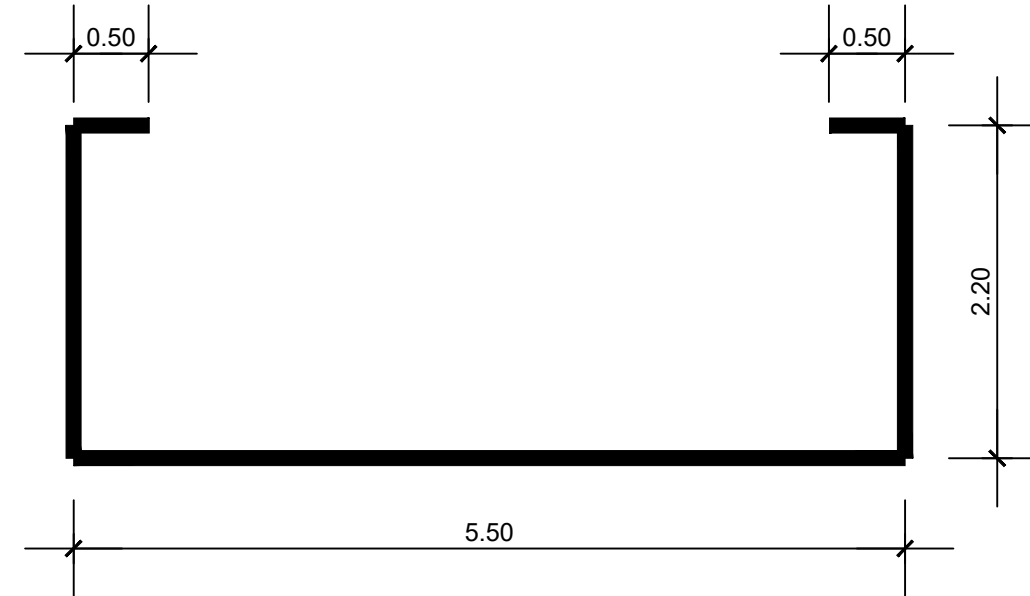

H61 - 1 (Okomito parkirno mjesto za osobna vozila) bijele boje

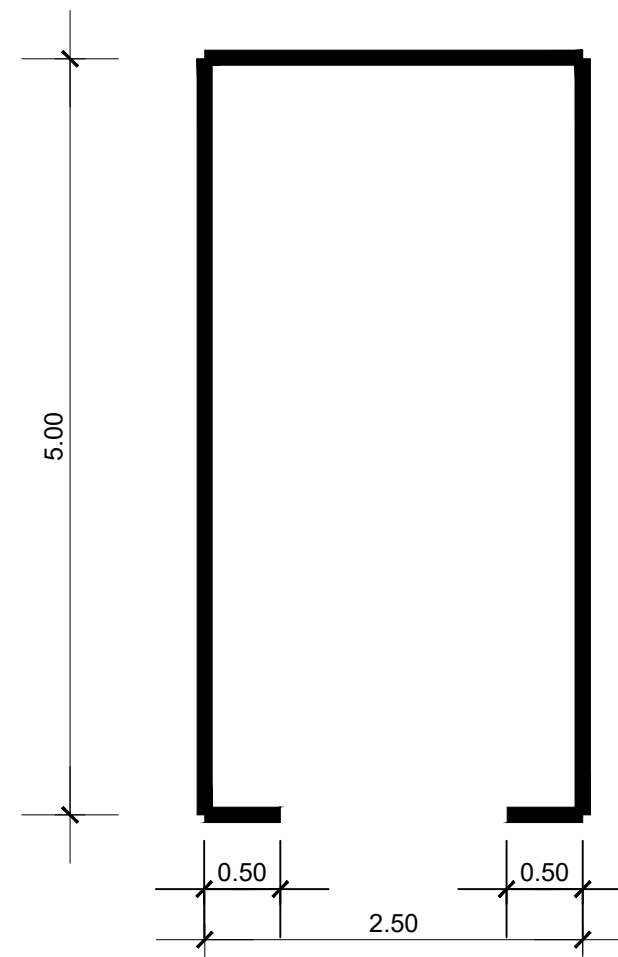

H61-2 (Koso parkirno mjesto za osobna vozila) bijele boje

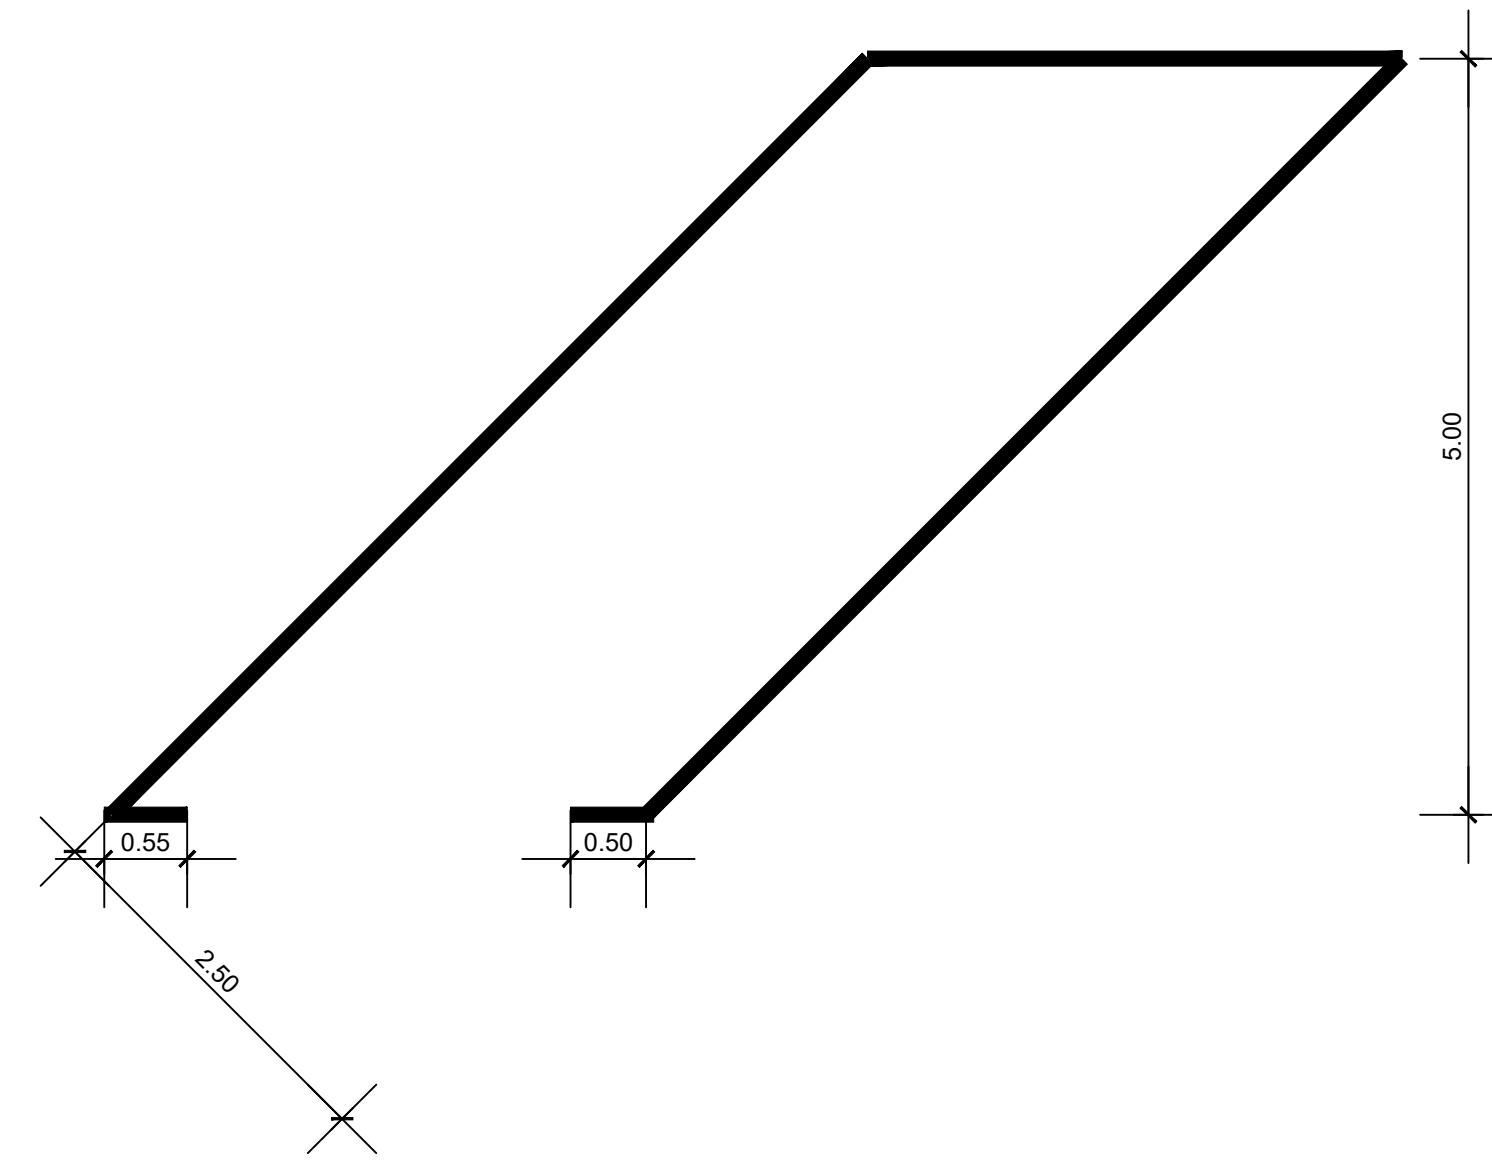

DETALJ ISCRTAVANJA PARKIRNIH MJESTA

1:50

Napomene:

-debljina linija za iscrtavanje parkirnih mjesta je 10 cm.

		VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje Razvika cesta 80, 10000 Zagreb Ured Zadar, Zrinsko-Frankopanska 10/1 e-mail: prom@viafactum.hr tel: 02340655 mob: +385 99 339 1722 OIB: 76739136445		Naručitelj: Grad Pag Branimirova obala 1, 23250 Pag OIB: 32150762596	
Predmet: Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na području Grada Paga u naseljima Pag, Šimuni i Vlašići		Izradio elabarat: Tomislav Škara, mag. ing. aedif.		Suradnik: Paola Škarelić, univ. bacc. ing. aedif.	
Prometni elaborat		Suradnik: Andrijana Tokić, arh. teh.		Suradnik:	
Detalji iscrtavanja parkirnih mjesta					
Mjerilo:	Mjesto i datum:	Z.O.P.:	T.D.:	Prilog br.:	Suradnik:
1:50	Zadar, 05/26	-	51/26	07	